
1 2 3 4 5 6 7 8

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

BUTIL KLEBEBAND DOPPELSEITIG

SD-EUV D-BUTYL

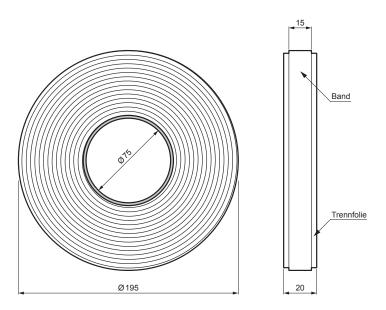

Das doppelseitige Butylband Eurovent BUTYL ist zum Verbinden und Abdichten von Dampfsperrfolien, Dachmembranen, Fundamentfolien und anderen Bauprodukten auf Kunststoffbasis vorgesehen. Hergestellt auf Butylbasis, ohne Lösungsmittel, durch eine Folienschicht geschützt.

Technische Parameter				
Abmessungen des Bands (B x H x L)	15 mm x 1 mm x 25 lm			
Breite der Trennfolie	20 mm			
Dichte	1,71 ± 0,05 g/cm ³ EN ISO 1183 - 1			
Reißfestigkeit	>25 N/24 mm (36 ± 10) (180°, 300 mm/min) EN 1939			
Wärmebeständigkeit	-40 °C bis +90 °C			
Farbe	Grau			
Gewicht	0,678 kg			



Thermoplastischer Kautschuk

NDEX ANDEKUNG WANDERUNG WA	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY ®	Scan code for 3D model
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS
MASS - HALBPROD.				
HILFSEINR.			STN	SORT-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.
ÜBERPRÜFT				
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG Butil Klebeband doppelseitig			Anzahl der Blätter SD-EUV D-BUTYL Blatt	

Erstellt: 03.12.2025 23:31:47

Technische Änderungen vorbehalten

1 2 3 4 5 6 7 8