

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

BUTIL KLEBEBAND DOPPELSEITIG**SD-EUV D-BUTYL**

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

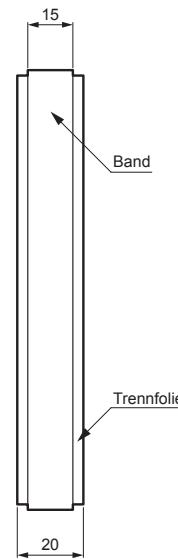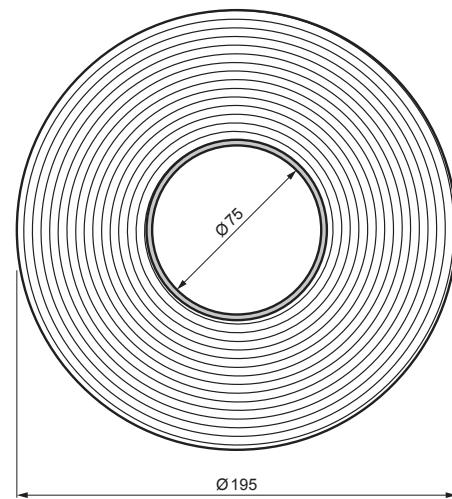

Das doppelseitige Butylband Eurovent BUTYL ist zum Verbinden und Abdichten von Dampfsperfolien, Dachmembranen, Fundamentfolien und anderen Bauprodukten auf Kunststoffbasis vorgesehen. Hergestellt auf Butylbasis, ohne Lösungsmittel, durch eine Folienschicht geschützt.



Thermoplastischer Kautschuk

Technische Parameter	
Abmessungen des Bands (B x H x L)	15 mm x 1 mm x 25 lm
Breite der Trennfolie	20 mm
Dichte	1,71 ± 0,05 g/cm³ EN ISO 1183 - 1
Reißfestigkeit	>25 N/24 mm (36 ± 10) (180°, 300 mm/min) EN 1939
Wärmebeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Farbe	Grau
Gewicht	0,678 kg

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG	Scan code for 3D model
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS	
MASS – HALBPROM.				SORT-Nr.	
HILFSNR.			STN		
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.	
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.	
BEZEICHNUNG	Butyl Klebeband doppelseitig		SD-EUV D-BUTYL		
			Anzahl der Blätter		Blatt

Erstellt: 19.01.2026 08:00:38

Technische Änderungen vorbehalten