




TECHNISCHES ARBEITSBLATT

KAMIN DICHTUNGSBAHN

SD-EUV FLEX 3D

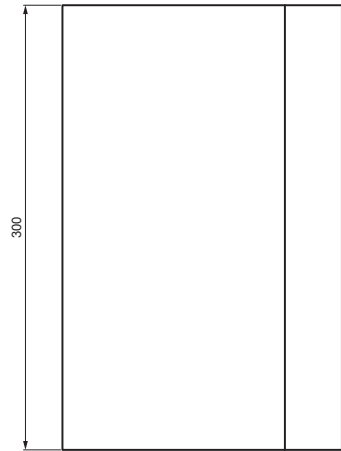

ANWENDUNG:

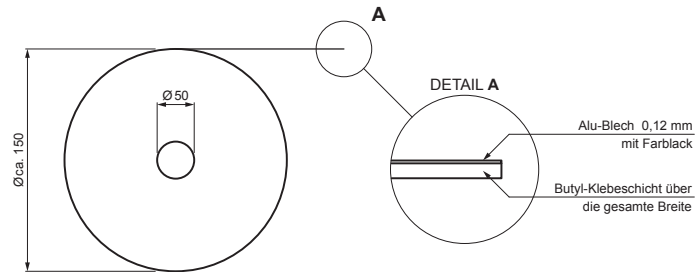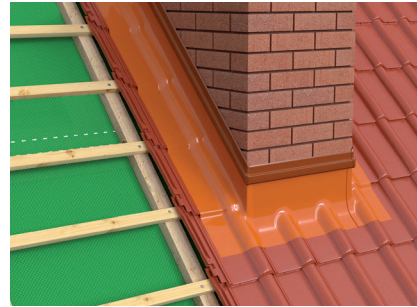

MH Material: Aluminium, butyl
Farbe : Kupferbraun – RAL 8004

Technische Parameter	
Bandabmessungen (B x H x L)	300 mm x 0,12 mm x 5 lm
Dicke – Butylband	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Reißfestigkeit	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Wärmebeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Gewicht	3,24 kg

INDEX		DATUM	UNTERSCHRIFT		
ÄNDERUNG					
MAT-ZEICHEN		ABFALLKLASSE		GEWICHT kg	AUSMASS
MASS – HALBPROD.					
HILFSEINR.				STN	SORT-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				BEM.	POS-Nr.
ÜBERPRÜFT					
TECHNOL.	TECHNOL.			ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG Kamin Dichtungsbahn				Anzahl der Blätter	SD-EUV FLEX 3D Blatt

Erstellt: 19.04.2026 23:57:07

Technische Änderungen vorbehalten