

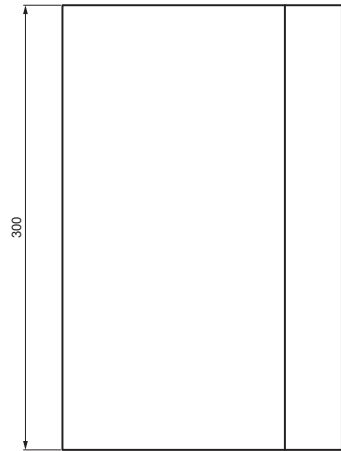


TECHNISCHES ARBEITSBLATT

KAMIN DICHTUNGSBAHN

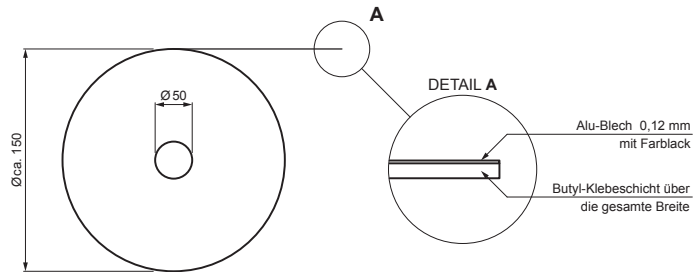

ANWENDUNG:

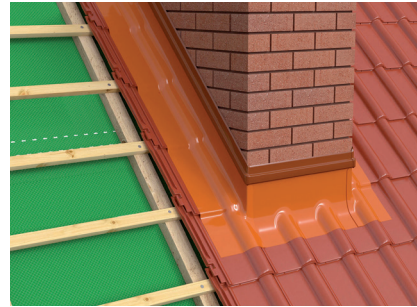

SD-EUV FLEX 3D



MH Material: Aluminium, butyl
Farbe : Kupferbraun – RAL 8004

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT			
MAT-ZEICHEN	ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS			
MASS – HALBPROD.				STN	SORT-Nr.	
HILFSEINR.				BEM.	POS-Nr.	
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.	
ÜBERPRÜFT	TECHNOL.			BEZEICHNUNG		
Kamin Dichtungsbahn				Anzahl der Blätter	SD-EUV FLEX 3D Blatt	

Erstellt: 06.06.2026 17:08:15

Technische Änderungen vorbehalten

Technische Parameter	
Bandabmessungen (B x H x L)	300 mm x 0,12 mm x 5 lm
Dicke – Butylband	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Reißfestigkeit	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Wärmebeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Gewicht	3,24 kg