


TECHNISCHES ARBEITSBLATT

EDELSTAHL BLITZSCHUTZDRAHTHALTER

SD-BS DEHN SVORKA FA

FÜR FALZ KJG 0,7–0,8 mm

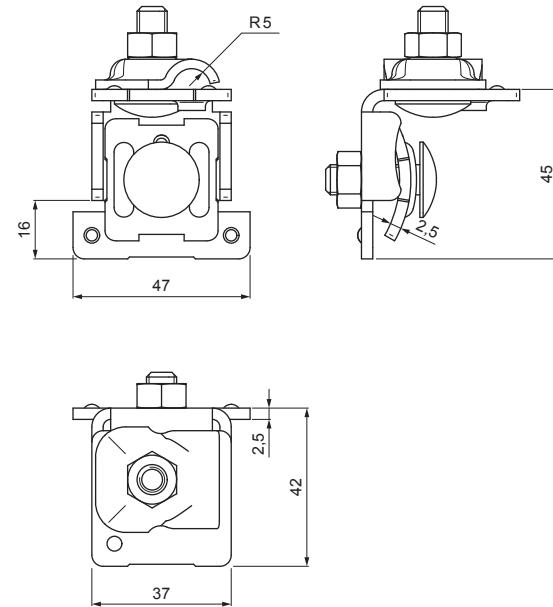

ANWENDUNG:



Technische Parameter	
Anwendung	Klemme auf FALZ mit vergrößerter Anschlussfläche
Klemmbereich	0,7 – 8 mm
Leiterdurchmesser	Ø 6 – Ø 10 mm
Schraube / material	M8x25 mm / Edelstahl
Gewicht	0,134 kg / Stck



N Edelstahl

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG
MAT-ZEICHEN		ABFALL KLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS
MASS – HALBPROD.				
HILFSEINR.			STN	SORT-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.			BEM.	POS-Nr.
ÜBERPRÜFT				
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG	Edelstahl Blitzschutzdrahthalter für FALZ KJG 0,7–0,8 mm		SD-BS DEHN SVORKA FA	Anzahl der Blätter
				Blatt

Erstellt: 04.12.2025 09:21:20

Technische Änderungen vorbehalten