

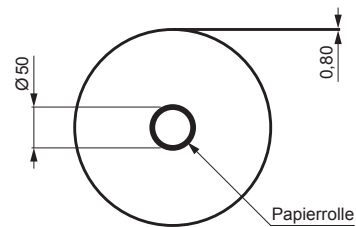


TECHNISCHES ARBEITSBLATT

ENKE VLIES

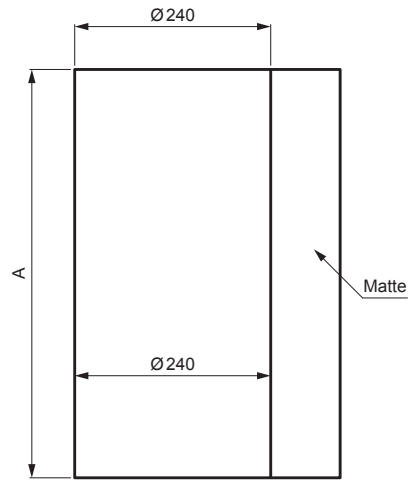

ANWENDUNG:



SCH-ENKE RP



Polyester – Weiss

Die Polyesterplatte Enke-Polyflexvlies ist eine thermisch verklebte Matte mit einem Gewicht von 110 g/m², Farbe weiß. Sehr gute Saugfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten des Untergrundes. Verwendung mit Enkryl, Enkopur, Enkepren als Einlage, die die mechanischen Eigenschaften der Systeme verbessert.

Maße [mm]		
Nenngröße	A	Länge [m]
15 cm	150	50
20 cm	200	50
30 cm	300	50
50 cm	500	50
100 cm	1000	50

INDEX		DATUM	UNTERSCHRIFT	KJG QUALITY
ÄNDERUNG				
MAT-ZEICHEN		ABFALLKLASSE	GEWICHT kg	AUSMASS
MASS – HALBPROD.			STN	SORT-Nr.
HILFSEINR.			BEM.	POS-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.				
ÜBERPRÜFT				
TECHNOL.	TECHNOL.		ALTE ZEICHN.	ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG	Enke Vlies		Anzahl der Blätter	SCH-ENKE RP Blatt

Erstellt: 05.06.2026 05:32:32

Technische Änderungen vorbehalten