

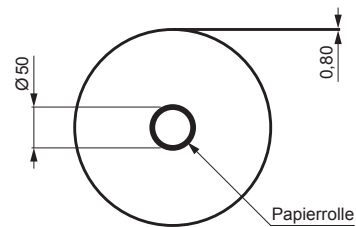


TECHNISCHES ARBEITSBLATT

ENKE VLIES

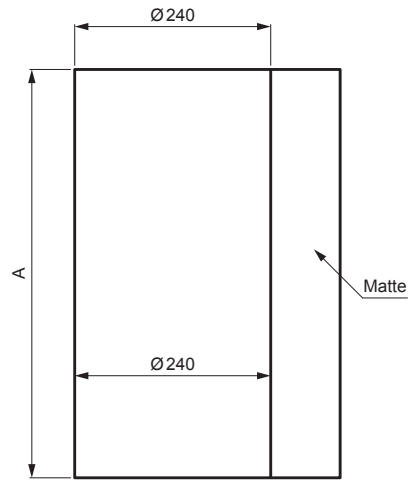

ANWENDUNG:



SCH-ENKE RP



Polyester – Weiss

Die Polyesterplatte Enke-Polyflexvlies ist eine thermisch verklebte Matte mit einem Gewicht von 110 g/m², Farbe weiss. Sehr gute Saugfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten des Untergrundes. Verwendung mit Enkryl, Enkopur, Enkepren als Einlage, die die mechanischen Eigenschaften der Systeme verbessert.

Maße [mm]		
Nenngröße	A	Länge [m]
15 cm	150	50
20 cm	200	50
30 cm	300	50
50 cm	500	50
100 cm	1000	50

INDEX		DATUM		UNTERSCHRIFT		KJG QUALITY
ÄNDERUNG						
MAT-ZEICHEN		ABFALLKLASSE		GEWICHT kg		AUSMASS
MASS – HALBPROD.				STN		SORT-Nr.
HILFSEINR.				BEM.		POS-Nr.
ERSTELLT Dipl. Ing. Kluska M.						
ÜBERPRÜFT						
TECHNOL.	TECHNOL.			ALTE ZEICHN.		ZEICHN-Nr.
BEZEICHNUNG	Enke Vlies			Anzahl der Blätter	SCH-ENKE RP Blatt	

Erstellt: 20.04.2026 10:15:39

Technische Änderungen vorbehalten