


MŰSZAKI LAP

HORGANYZOTT ÖNFÚRÓ CSAVAR FÚRÓHEGGYEL GT5

UNI-GT 5

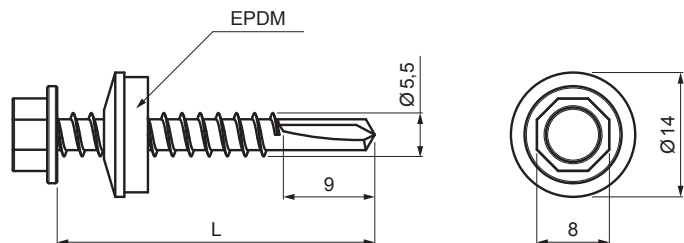

Műszaki paraméterek:



A meghúzási nyomaték helyes beállítása a csavarok rögzítésekor:

- A - helyesen beállított meghúzási nyomaték (lapos alátét, leszorított tömítés – kerülete mentén kissé lekerekített)
- B - nagy meghúzási nyomaték (EPDM tömítés túlzottan deformálódott, fennáll a repedés lehetősége és azt követően a tömítettség elvesztése)
- C - kis meghúzási nyomaték (az EPDM tömítéssel ellátott alátét nem rendelkezik a megfelelő tömítő-képességgel)

Felhasználás:

- önfúró csavarok profilozott szerkezeti acéllemezek vékonyfalú acélszerkezetekre történő rögzítéséhez

TM Fastett acél – Barna – RAL 8028

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--------------|------------------------|------------------------|--|
| INDEX | VÁLTOZÁS | DÁTUM | ALÁÍRÁS | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| ANYAGMÁRKA | | H.O. | TÖMEG kg | MÉRET | | |
| MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK | | | | | | |
| SEGÉDBERENDEZÉS | | | STN | OSZTÁLYOZÁSI SZÁM | | |
| KIDOLGOZTA | Ing. Kluska M. | | MEGJEGYZÉS | POZÍCIÓSZÁM | | |
| KIPRÓBÁLTA | | | | | | |
| TECHNOLÓGUS | TECHNOLÓGUS | | KORÁBBI RAJZ | RAJZSZÁM | | |
| NÉV | Horganyzott önfúró csavar fúróheggyel GT5 | | Lapok száma | UNI-GT 5 | Lap | |

Létrehozva: 05.06.2026 21:16:38

Műszaki változások fenntartva

| Méretek [mm] | |
|----------------|----|
| Névleges méret | L |
| 5,5x 19 | 19 |
| 5,5x 25 | 25 |
| 5,5x 32 | 32 |