
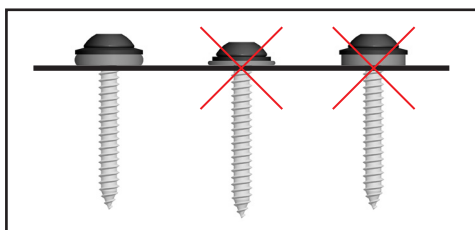


ROZSDAMENETES ACÉL MENETES CSAVAR

W-UNI NSZ

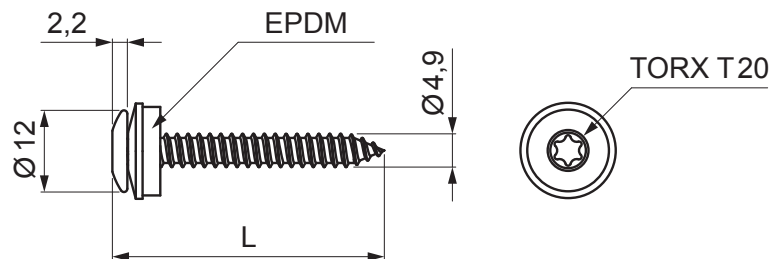

EJOT® önmetsző csavar JA3-LT - 4,9xL - lencsefejú E14

Alkalmazási terület:

- fémszelvények rögzítése fa- vagy alumínium teherhordó szerkezetekre ≤ 2mm

Tulajdonságai:

- A2 rozsdamentes acél
- tömítő alátéttel ellátott lencsefejú, vagy lakkozott
- tömítő alátét rozsdamentes acélból
- előre összeszerelt tömítő alátét

Műszaki paraméterek:

- T20 belső meghúzó elem

A meghúzási nyomaték helyes beállítása a csavarok rögzítésekor:

A - helyesen beállított meghúzási nyomaték (lapos alátét, leszorított tömítés – kerülete mentén kissé lekerekített)

B - nagy meghúzási nyomaték (EPDM tömítés túlzottan deformálódott, fennáll a repedés lehetősége és azt követően a tömítettség elvesztése)

C - kis meghúzási nyomaték (az EPDM tömítéssel ellátott alátét nem rendelkezik a megfelelő tömítő-képességgel)

Méretek [mm]	
Névleges méret	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

AN Festett rozsdamentes acél A2/A2 – Antracit – RAL 7016

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK		STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM			
SEGÉDBERENDEZÉS		MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM			
KIDOLGOZTA	Ing. Kluska M.	TECHNOLÓGUS	KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM		
KIPRÓBÁLTA		KORÁBBI RAJZ		RAJZSZÁM		
TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ		RAJZSZÁM		
NÉV		Rozsdamentes acél menetes csavar		Lapok száma	W-UNI NSZ	Lap

Létrehozva: 21.04.2026 15:30:56

Műszaki változások fenntartva