


ROZSDAMENETES ACÉL MENETES CSAVAR

W-UNI NSZ

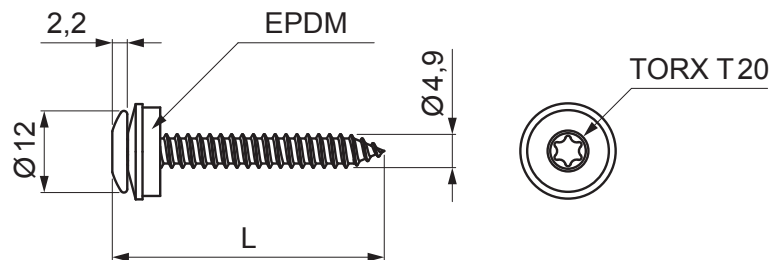

EJOT® önmetsző csavar JA3-LT - 4,9xL - lencsefejú E14

Alkalmazási terület:

- fémszelvények rögzítése fa- vagy alumínium teherhordó szerkezetekre ≤ 2mm

Tulajdonságai:

- A2 rozsdamentes acél
- tömítő alátéttel ellátott lencsefejú, vagy lakkozott
- tömítő alátét rozsdamentes acélból
- előre összeszerelt tömítő alátét

Műszaki paraméterek:

- T20 belső meghúzó elem

A meghúzási nyomaték helyes beállítása a csavarok rögzítésekor:

- A - helyesen beállított meghúzási nyomaték (lapos alátét, leszorított tömítés – kerülete mentén kissé lekerekített)
- B - nagy meghúzási nyomaték (EPDM tömítés túlzottan deformálódott, fennáll a repedés lehetősége és azt követően a tömítettség elvesztése)
- C - kis meghúzási nyomaték (az EPDM tömítéssel ellátott alátét nem rendelkezik a megfelelő tömítő-képességgel)

Méretek [mm]	
Névleges méret	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64

MH Festett rozsdamentes acél A2/A2 – Cserépszín – RAL 8004

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKÁ			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				STN		
SEGÉDBERENDEZÉS				OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		
KIDOLGOZTA	Ing. Kluska M.	MEGJEGYZÉS		POZÍCIÓSZÁM		
KIPRÓBÁLTA	TECHNOLÓGUS			RAJZSZÁM		
NÉV				KORÁBBI RAJZ		
Rozsdamentes acél menetes csavar				Lapok száma	W-UNI NSZ	
				Lap		

Létrehozva: 20.04.2026 23:27:18

Műszaki változások fenntartva