

FELHASZNÁLÁSA:


- alátétekkel kombinált acéllemezről, fából és furnérozott anyagból készült szerkezetek vízszigetelésének rögzítésére
- bit PH2 meghúzó elem

MINIMÁLIS HOSSZÚSÁG:

- acéllemez – szigetelés vastagsága + 20 mm
- fa – szigetelés vastagsága + 30 mm

RÉSZLET:

1. tartószerkezet
2. hőszigetelés
3. vízszigetelés
4. ALUCINK alátét
5. önfúró laposfejű csavar DABO
6. felső fólia

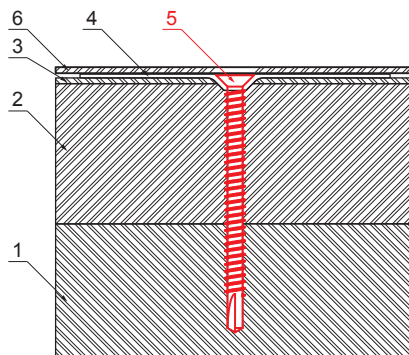

P Acél – Natur

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN		OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS		POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ		RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA			TECHNOLÓGUS		RAJZSZÁM	
TECHNOLÓGUS			NÉV		Lapok száma	
			Önfúró laposfejű csavar DABO		TR-ORK-HTV	
					Lap	