


MŰSZAKI LAP

PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA DELUXE RAGASZTÓVAL - 250 g

SD-EUV FOLIA 250GLP

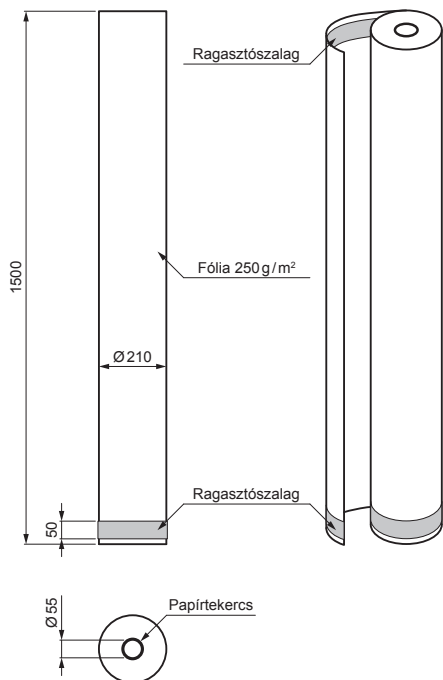

Fólia: Polipropilén – laminált
Háló: Polietilén

Műszaki paraméterek	
Tekercsméret	1,5 m x 30 fm = 45 m ²
Négyzetmétersúly	Kb. 250 g/m ²
Tűzzel szembeni reakció	E
Páraáteresztő képesség	2500 g/m ² /24 hod.
UV sugárzásállóság	4 hónap *
Tömeg	11,25 kg

* UV-stabilitás a közép-európai átlagos éghajlatnak megfelelő napsugárzásnak való kitétségre vonatkozóan és a laboratóriumban végzett mesterséges öregítés szerint akár 4 hónap

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY		Scan code for 3D model	QR
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET			
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK				OSZTÁLYOZÁSI SZÁM			
SEGÉDBERENDEZÉS			STN	POZÍCIÓSZÁM			
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			MEGJEGYZÉS	RAJZSZÁM			
KIPRÓBÁLTA			KORÁBBI RAJZ				
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS						
NÉV	Páraáteresztő tetőfólia DELUXE ragasztóval - 250 g		Lapok száma	SD-EUV FOLIA 250GLP		Lap	

Létrehozva: 20.04.2026 14:40:38

Műszaki változások fenntartva