MŰSZAKI LAP

STRUKTURÁLT SZŐNYEG 8 mm VASTAGSÁGÚ

SD-EUV FOLIA ROHOZ

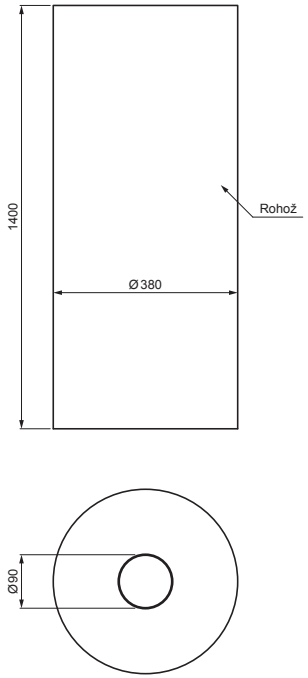

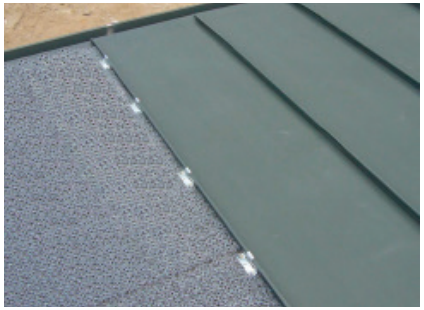

Példa a 8 mm-es strukturált gyékény használatára a KJG FALZ tetőburkolat alatt.

Poliamid 8 mm-es strukturált elválasztó réteg.

Polipropilén – többszálú

Alkalmazás:
A strukturált gyékényt a nagyméretű válaszrétegekre kell helyezni, amelyek alsó szerkezetét fából készült zsaluzat, vagy fa alapú anyag (például OSB deszka) képezi. Érvényesülésének fő területei az 5° és 20° közötti hajlásszögű fémtetők, vagy a fa alapú nagyméretű lemezekből álló alsó szerkezetű szellőztetett tetőburkolatok.
A strukturált gyékény kiegyenlíti az alsó szerkezet akár 2 mm-es síkbeli eltéréseit és javítja a hosszú fedőszalagok siklóképességét. További pozitív tulajdonsága az eső függvényében változó zajátvitel akár 9 dB-es javulása.

Műszaki paraméterek	
Tekercsméret	1,4 m x 25 fm = 35 m²
Négyzetmétersúly	Kb. 300 g / m²
Tűzzel szembeni reakció	F
UV sugárzásállóság	4 hónap *
Tömeg	10,5 kg

* UV-stabilitás a közép-európai átlagos éghajlatnak megfelelő napsugárzásnak való kitettségre vonatkozóan és a laboratóriumban végzett mesterséges öregítés szerint akár 4 hónap

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK					
SEGÉDBERENDEZÉS				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM
NÉV	Strukturált szőnyeg 8 mm VASTAGSÁGÚ			SD-EUV FOLIA ROHOZ	
				Lapok száma	Lap

Létrehozva: 06.06.2026 20:30:49

Műszaki változások fenntartva