



MŰSZAKI LAP

# STRUKTURÁLT SZŐNYEG 8 mm VASTAGSÁGÚ

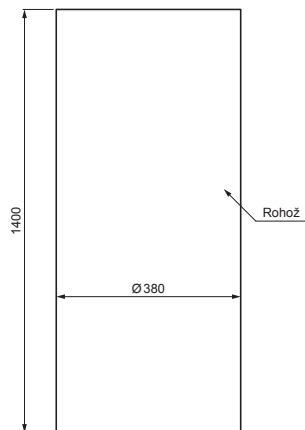

Példa a 8 mm-es strukturált gyékény használatára a KJG FALZ tetőburkolat alatt.

Poliamid 8 mm-es strukturált elválasztó réteg.



**Alkalmazás:**

A strukturált gyékényt a nagyméretű válaszrétegekre kell helyezni, amelyek alsó szerkezetét fából készült zsaluzat, vagy fa alapú anyag (például OSB deszka) képezi. Érvényesülésének fő területei az 5° és 20° közötti hajlásszögű fémtetők, vagy a fa alapú nagyméretű lemezekből álló alsó szerkezetű szellőztetett tetőburkolatok.

A strukturált gyékény kiegyenlíti az alsó szerkezet akár 2 mm-es síkbeli eltéréseit és javítja a hosszú fedőszalagok síklőképességét. További pozitív tulajdonsága az eső függvényében változó zajátvitel akár 9 dB-es javulása.

Műszaki paraméterek	
Tekercsméret	1,4 m x 25 fm = 35 m <sup>2</sup>
Négyzetmétersúly	Kb. 300 g/m <sup>2</sup>
Tűzzel szembeni reakció	F
UV sugárazásállóság	4 hónap *
Tömeg	10,5 kg

\* UV-stabilitás a közép-európai átlagos éghajlatnak megfelelő napsugárazásnak való kitettségre vonatkozóan és a laboratóriumban végzett mesterséges öregítés szerint akár 4 hónap

## SD-EUV FOLIA ROHOZ



Polipropilén – többszálú

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model
ANYAGMÁRKA			H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK					STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
SEGÉDBERENDEZÉS					MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.						
KIPRÓBÁLTA						
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
NÉV	Strukturált szőnyeg 8 mm VASTAGSÁGÚ			Lapok száma	SD-EUV FOLIA ROHOZ Lap	

Létrehozva: 22.04.2026 16:50:42

Műszaki változások fenntartva