


MŰSZAKI LAP

POLIETILÉN SZALAG

SD-EUV D-PUR

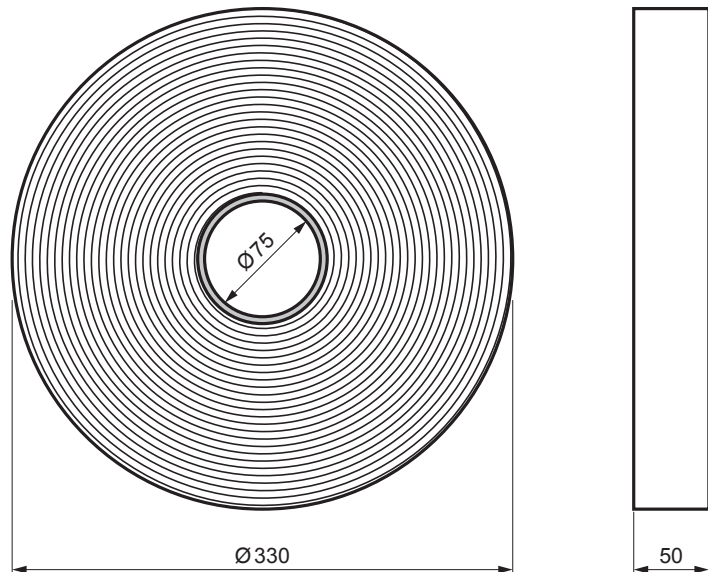


 Polietilén hab

Egyszerű polietilén zárt cellás habszalag, akril diszperziós ragasztóval bevonva. Tetőfedő és építőipari munkáknál tömítő szalagként való használatra tervezték. A rugalmas szerkezet lehetővé teszi a tetőmembránra szerelt kontraléc kiegyenlítését.

Műszaki paraméterek

A szalag mérete (Sz x V x H)	50 mm x 3 ± 0,15 mm x 30 fm
Sűrűség	30 kg / m ³
Szakítószilárdság	min. 1,4 N / cm
UV-sugárvédelem	6 hónap *
Hőmérséklet használat közben	+5 °C-tól +25 °C-ig
Munkahőmérséklet	-30 °C-tól +90 °C-ig
Tömeg	0,25 kg

* UV-stabilizáció a laboratóriumban végzett mesterséges öregítés szerint, a közép-európai éghajlatra jellemző átlagos napsugárási örölmények között akár 6 hónapig is.

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS			
ANYAGMÁRKA		H.O.		TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK					STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
SEGÉDBERENDEZÉS					MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.						
KIPRÓBÁLTA						
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
NÉV	Polietilén szalag			Lapok száma	SD-EUV D-PUR	Lap 

Létrehozva: 07.06.2026 13:25:50

Műszaki változások fenntartva