


MŰSZAKI LAP

POLIETILÉN SZALAG

SD-EUV D-PUR

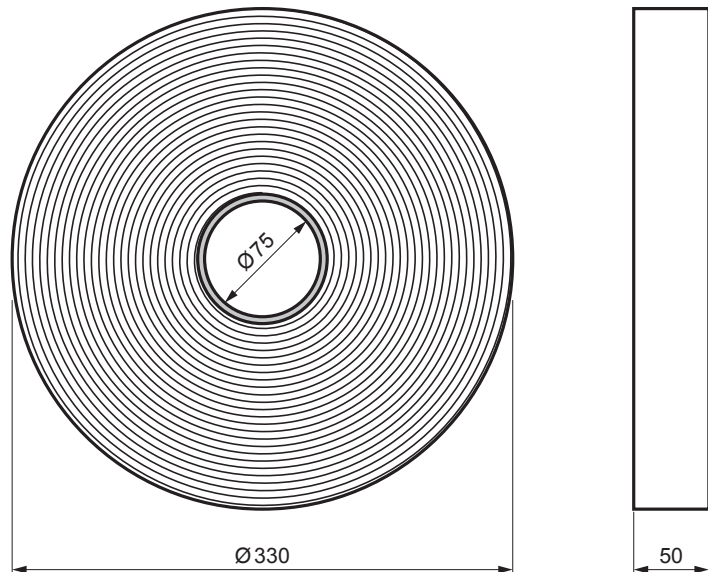


 Polietilén hab

Egyszerű polietilén zárt cellás habszalag, akril diszperziós ragasztóval bevonva. Tetőfedő és építőipari munkáknál tömítő szalagként való használatra tervezték. A rugalmas szerkezet lehetővé teszi a tetőmembránra szerelt kontraléc kiegyenlítését.

Műszaki paraméterek

A szalag mérete (Sz x V x H)	50 mm x 3 ± 0,15 mm x 30 fm
Sűrűség	30 kg / m ³
Szakítószilárdság	min. 1,4 N / cm
UV-sugárzásálló	6 hónap *
Hőmérséklet használat közben	+5 °C-tól +25 °C-ig
Munkahőmérséklet	-30 °C-tól +90 °C-ig
Tömeg	0,25 kg

* UV-stabilizáció a laboratóriumban végzett mesterséges öregítés szerint, a közép-európai éghajlatra jellemző átlagos napsugárzási örülmények között akár 6 hónapig is.

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS			
ANYAGMÁRKA	H.O.		TÖMEG kg	MÉRET		
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK	STN		OSZTÁLYOZÁSI SZÁM		POZÍCIÓSZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS	KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.		MEGJEGYZÉS		RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA	TECHNOLÓGUS		KORÁBBI RAJZ		RAJZSZÁM	
NÉV	Polietilén szalag		Lapok száma		SD-EUV D-PUR Lap 	

Létrehozva: 21.04.2026 22:25:55

Műszaki változások fenntartva