


MŰSZAKI LAP

VILLÁMVÉDELMI ALUMÍNIUM VEZETÉK

SD-BS DEHN DROT

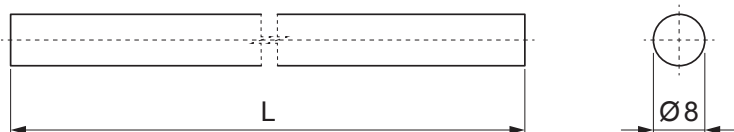

Alumínium – AlMgSi ötvözet

HASZNÁLAT:



LEÍRÁS:

- az Al és az AlMgSi ötvözetből készült huzalozás nem helyezhető el közvetlenül a vakolatra, a vakolat alatti homlokzatra, a betonba és a talajba
- huzalok, kör keresztmetszetű vezetékek, rögzítő rudakhoz, levezetések, potenciálkiegyenlítés és földelés

Műszaki paraméterek

Használat	Villámvédelem és földelés
A huzal átmérője	Ø 8 mm
Anyag	Alumínium – AlMgSi ötvözet
Tömeg	1 m / 0,135 kg

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ANYAGMÁRKA		H.O.		TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK					STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
SEGÉDBERENDEZÉS					MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.						
KIPRÓBÁLTA						
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
NÉV	Villámvédelmi alumínium vezeték			Lapok száma	SD-BS DEHN DROT	Lap

Létrehozva: 19.04.2026 14:01:15

Műszaki változások fenntartva