

MŰSZAKI LAP

# NOVAPUR PISZTOLYOS HAB 750 ml ALACSONY TÁGULÁSÚ


# SCH-NOVAPUR 750ML

**HASZNÁLAT:**

- szakemberek számára
- építési- és szerkezeti hézagok
- építési elemek és anyagok összekapcsolása
- hő- és hangszigetelés

**TULAJDONSÁGOK:**

- kiváló tapadás a különböző aljzatokhoz
- kiváló hőszigetelő tulajdonságok
- víz-, rovar- és öregedésálló
- hőállóság -40 °C-tól +90 °C-ig rövid ideig +130 °C-ig °C
- közvetlen UV-sugárzással szemben nem sugárzásálló

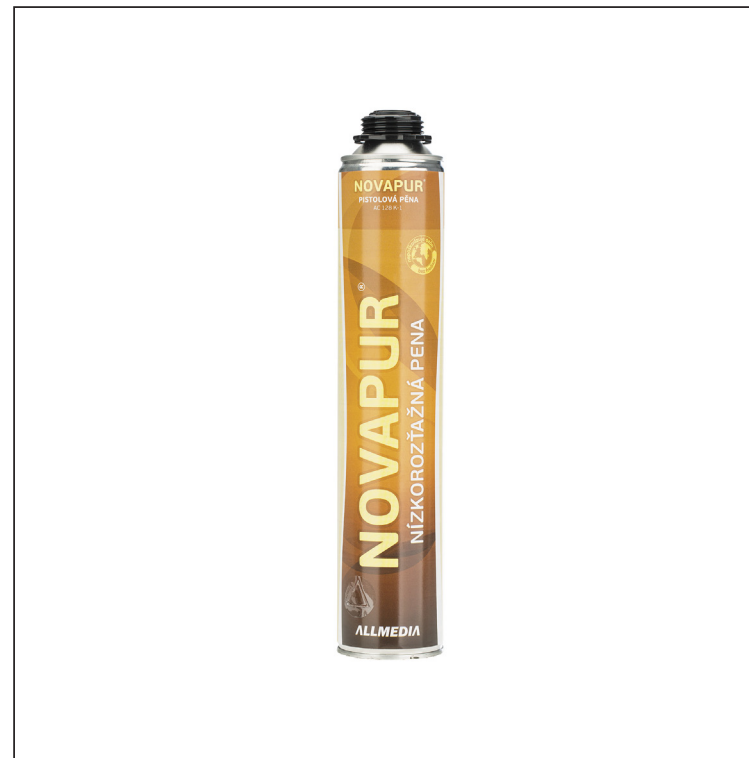

Műszaki paraméterek	
Összetétel	szilikonmentes, szintetikus kaucsuk alapú kötőanyag
Szín	világossárga
A ragacsság élettartama	≤ 10 min.
Vágási lehetőség	≤ 40 perc. (23 °C)
Teljes megszilárdulás	24 óra
Méretstabilitás	≤ 5%
Gyúlékonysági osztály	B3/F
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól akár +30 °C-ig
Hőállóság	-60 °C-tól akár +100 °C-ig
Tárolhatóság	12 hónap (+5 °C-tól akár +30 °C-ig)
Térfogat	750 ml
Tömeg	0,920 kg/db

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY ©	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA			TECHNOLÓGUS		
NÉV	Novapur pisztolyos hab 750 ml alacsony tágulású		Lapok száma	SCH-NOVAPUR 750ML Lap	

Létrehozva: 06.06.2026 17:59:27

Műszaki változások fenntartva