


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# РУЛОН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

# P-ZVID

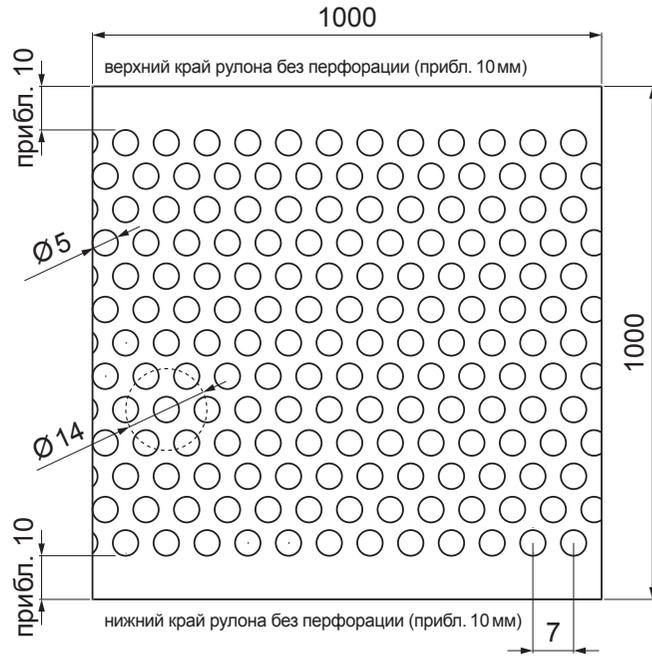

**1 м<sup>2</sup> = 1 пм**

на 1 м<sup>2</sup> – 46 % отходов

(46 % – это площадь, отведенная под перфорацию)



**AN TM** Лакированная оцинковка: Антрацит – RAL 7016 / Коричневый – RAL 8028

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ		ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
ПРОВЕРИЛ						
ТЕХНОЛОГ						
НАИМЕНОВАНИЕ Рулон перфорированный				Количество листов	P-ZVID	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 16:55:40