ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ UNI 1 STANDARD

UNI1-TS

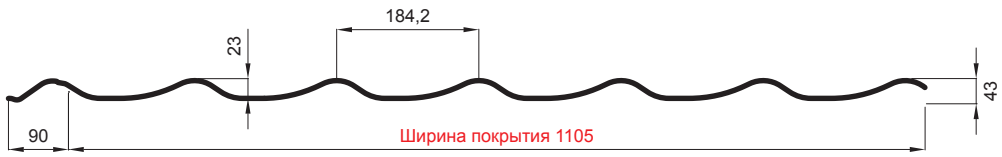

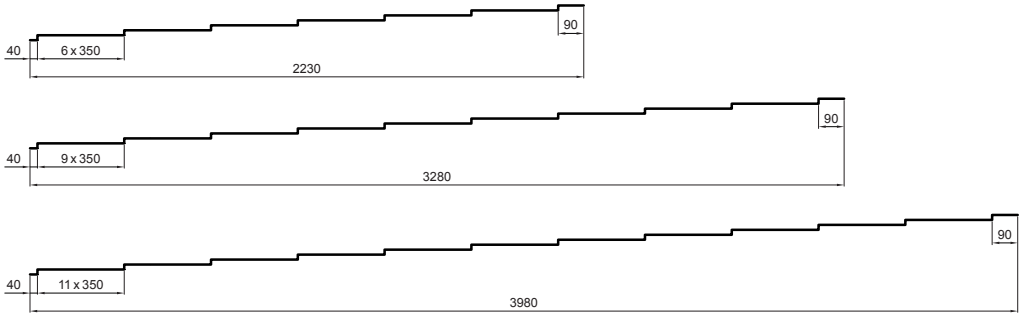

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1105
Общая ширина	1195
Толщина листа	0,50
Высота профиля (стандартный)	43
Высота свеса (стандартный)	20
Длина модуля (стандартный)	350
Длина крышки	2230 / 3280 / 3980
Масса	ок. 5,0 кг/м²

IC Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Насыщенный черный – RAL 9005

Размеры [мм]				
Толщина	Количество модулей	Общая длина	Площадь покрытия m²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756

КОД / ИЗМЕНЕНИЕ		ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	UNI 1 / Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Кровельное покрытие UNI 1 standard			Количество листов	UNI1-TS Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 14:57:00