


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ UNI 1 STANDARD

UNI1-TS

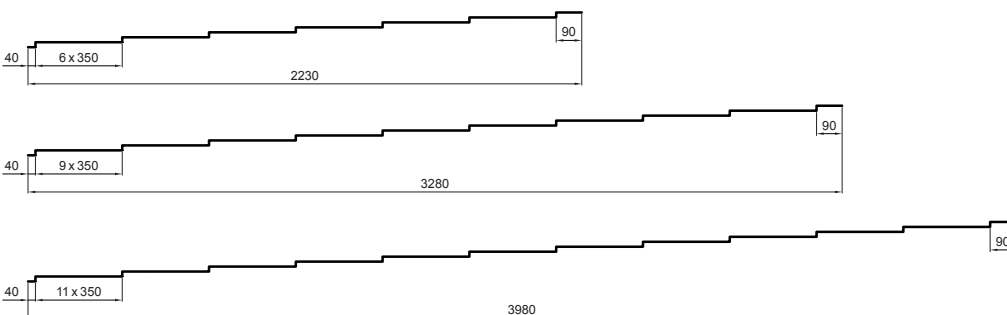

Размеры [мм]				
Толщина	Количество модулей	Общая длина	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1105
Общая ширина	1195
Толщина листа	0,50
Высота профиля (стандартный)	43
Высота свеса (стандартный)	20
Длина модуля (стандартный)	350
Длина крышки	2230 / 3280 / 3980
Масса	ок. 5,0 кг/м²



OC Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Стальной красный – RAL 3009

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<div>KJG QUALITY®</div>	UNI 1	<div> Scan code for 3D model</div>	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ							
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ							
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Кровельное покрытие UNI 1 standard				Количество листов UNI1-TS Лист			

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 22:18:59