



TECHNICKÝ LIST STREŠNÁ KRYTINA UNI 2 STANDARD

UNI2-TS

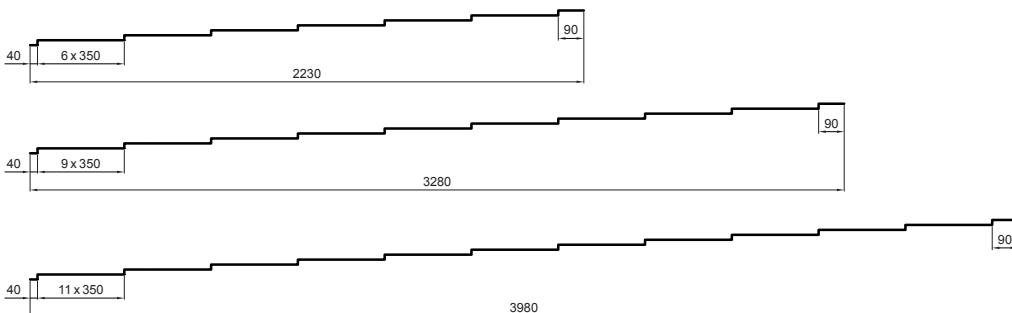

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100
Общая ширина	1184
Толщина листа	0,50
Высота профиля (стандартный)	44,5
Высота свеса (стандартный)	20
Длина модуля (стандартный)	350
Длина крышки	2230 / 3280 / 3980
Масса	ок. 5,0 кг/м²

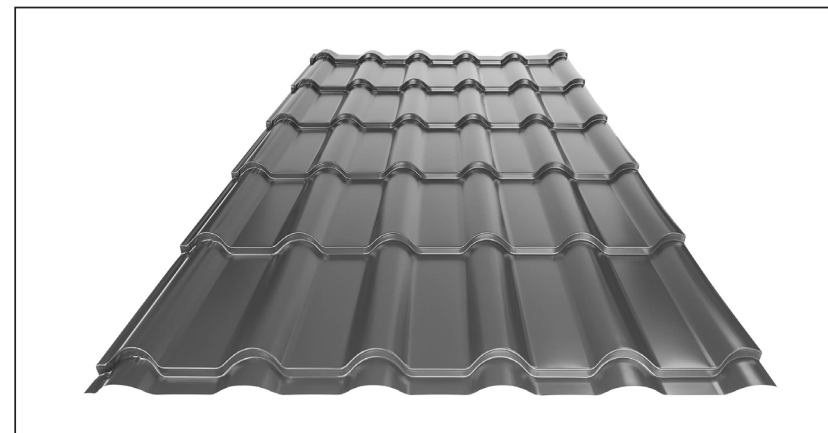

AN Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Антрацит – RAL 7016

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	UNI 2	Scan code for 3D model	QR CODE
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ		
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ		Кровельное покрытие UNI 2 standard		Количество листов	UNI2-TS	Лист

Размеры [мм]				
Толщина	Количество модулей	Общая длина	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.04.2026 20:48:49