

TECHNICKÝ LIST

STREŠNÁ KRYTINA UNI 2 STANDARD

UNI2-TS

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

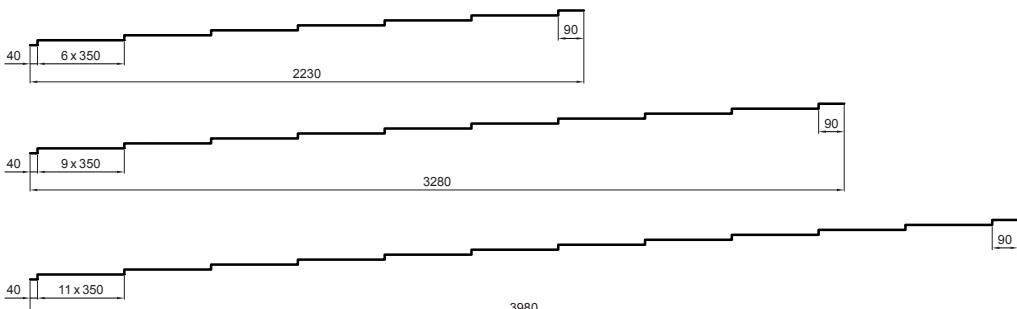

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100
Общая ширина	1184
Толщина листа	0,50
Высота профиля (стандартный)	44,5
Высота свеса (стандартный)	20
Длина модуля (стандартный)	350
Длина крышки	2230 / 3280 / 3980
Масса	ок. 5,0 кг/м ²



IC Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Насыщенный черный – RAL 9005

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	UNI 2	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	QUALITY		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN			
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ					
НАИМЕНОВАНИЕ	Кровельное покрытие UNI 2 standard			Количество листов	UNI2-TS	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 14:55:55

Размеры [мм]				
Толщина	Количество модулей	Общая длина	Площадь покрытия м ² /шт.	Общая площадь м ² /шт.
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756