


# TECHNICKÝ LIST

## STREŠNÁ KRYTINA UNI 2 STANDARD

# UNI2-TS

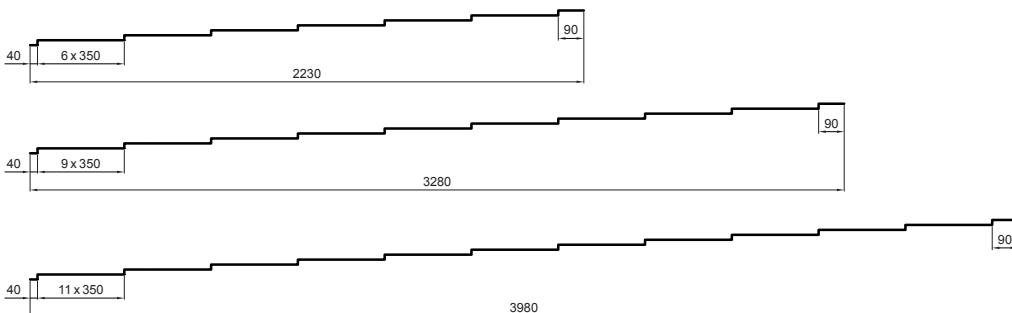

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100
Общая ширина	1184
Толщина листа	0,50
Высота профиля (стандартный)	44,5
Высота свеса (стандартный)	20
Длина модуля (стандартный)	350
Длина крышки	2230 / 3280 / 3980
Масса	ок. 5,0 кг/м²



**IC** Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Насыщенный черный – RAL 9005

Размеры [мм]				
Толщина	Количество модулей	Общая длина	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY	<b>UNI 2</b>	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА			
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ			
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ		
ПРОВЕРИЛ			ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ			Кровельное покрытие UNI 2 standard		Количество листов		UNI2-TS Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 05.06.2026 20:13:24