

TECHNICKÝ LIST

STREŠNÁ KRYTINA UNI 2 STANDARD

UNI2-TS

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

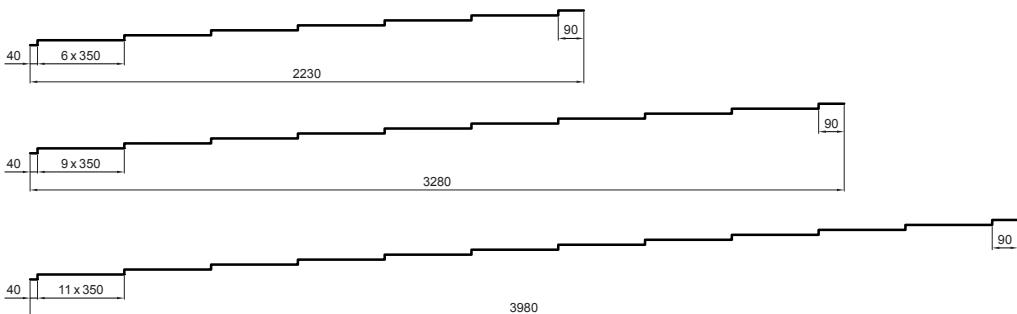

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100
Общая ширина	1184
Толщина листа	0,50
Высота профиля (стандартный)	44,5
Высота свеса (стандартный)	20
Длина модуля (стандартный)	350
Длина крышки	2230 / 3280 / 3980
Масса	ок. 5,0 кг/м ²



ОС Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Стальной красный – RAL 3009

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	UNI 2	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ		ВЕС кг		ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.			НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ПРОВЕРИЛ				СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			UNI2-TS		
НАИМЕНОВАНИЕ	Кровельное покрытие UNI 2 standard			Количество листов		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.01.2026 04:00:51

Размеры [мм]				
Толщина	Количество модулей	Общая длина	Площадь покрытия м ² /шт.	Общая площадь м ² /шт.
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756