


# TECHNICKÝ LIST

## STREŠNÁ KRYTINA UNI 2 STANDARD

# UNI2-TS

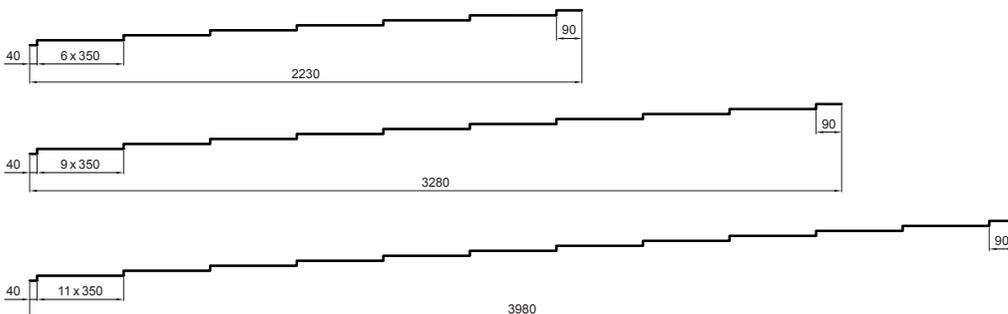

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100
Общая ширина	1184
Толщина листа	0,50
Высота профиля (стандартный)	44,5
Высота свеса (стандартный)	20
Длина модуля (стандартный)	350
Длина крышки	2230 / 3280 / 3980
Масса	ок. 5,0 кг/м²



**OC** Лакированная оцинковка MARCEGAGLIA – Стальной красный – RAL 3009

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY	<b>UNI 2</b>	Scan code for 3D model	QR CODE
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг		ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ			STN		НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ			ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	
ПРОВЕРИЛ			НАИМЕНОВАНИЕ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
Кровельное покрытие UNI 2 standard			Количество листов		UNI2-TS Лист	

Размеры [мм]				
Толщина	Количество модулей	Общая длина	Площадь покрытия м²/шт.	Общая площадь м²/шт.
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 16:20:34