1 2 3 4 5 6 7 8


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ШЛАНГ С ЗАЖИМОМ 65 СМ/15 РЕБЕР

SD-HPI FLEX


ОПИСАНИЕ:

- Гибкий шланг используется для подключения вентиляционного дымохода к выходу внутренней вентиляции или канализации
- гибкая конструкция из мягкого ПВХ позволяет при необходимости подключение вне оси дымохода для сбора остаточного конденсата
- редуктор из закаленного ПВХ позволяет соединение с \varnothing 75 мм, \varnothing 90 мм или \varnothing 110 мм
- соединение зажима шланга для Ø 110 мм Ø 125 мм

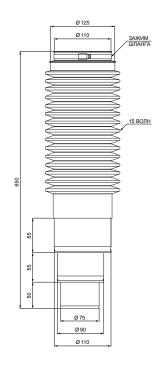

ДЕТАЛИ:

- 1. кровельная вентиляция
- 2. шланг с зажимом
- 3. шуруп кровельного покрытия к ферме 4,8 x 35
- 4. кровельное покрытие
- 5. обрешетка крыши
- 6. противоположная обрешетка
- 7. стропила
- 8. водосточный лист
- 9. защитный вентиляционная лента
- 10. пленка
- 11. кровельный желоб
- 12. ровельный крюк
- 13. вентиляционная труба ПВХ





ПВХ

мэменение — на применение	DATA	ПОДПИСЬ	KJG	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА ОТХОДОВ		ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ			1	
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
наименование Шланг с зажимом 65 cm/15 ребер			SD-I	HPI FLEX

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 03.12.2025 23:29:56

1 2 3 4 5 6 7 8