

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ШЛАНГ С ЗАЖИМОМ 65СМ/15 РЕБЕР

SD-HPI FLEX

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F


ОПИСАНИЕ:

- Гибкий шланг используется для подключения вентиляционного дымохода к выходу внутренней вентиляции или канализации
- гибкая конструкция из мягкого ПВХ позволяет при необходимости подключение вне оси дымохода для сбора остаточного конденсата
- редуктор из закаленного ПВХ позволяет соединение с Ø 75 мм, Ø 90 мм или Ø 110 мм
- соединение зажима шланга для Ø 110 мм - Ø 125 мм

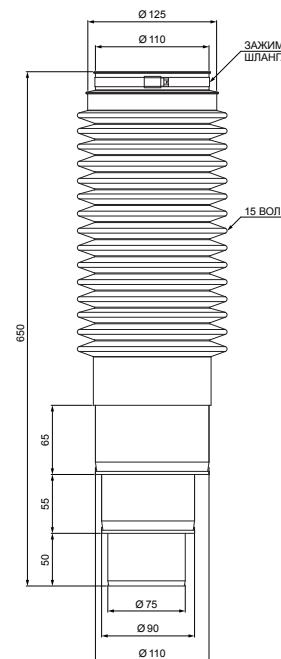

ДЕТАЛИ:

1. кровельная вентиляция
2. **шланг с зажимом**
3. шурп кровельного покрытия к ферме 4,8 x 35
4. кровельное покрытие
5. обрешетка крыши
6. противоположная обрешетка
7. стропила
8. водосточный лист
9. защитный вентиляционная лента
10. пленка
11. кровельный желоб
12. ровельный крюк
13. вентиляционная труба ПВХ

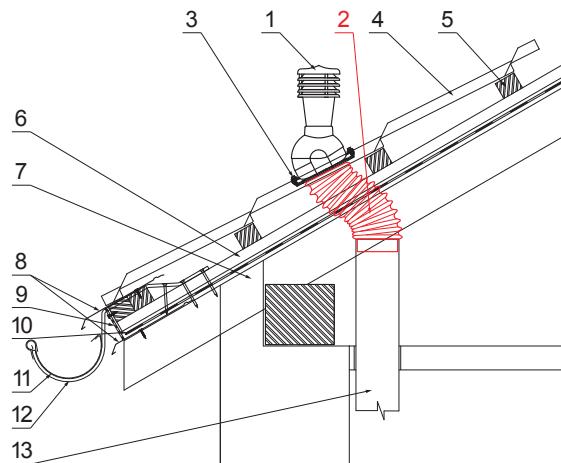

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG	Scan code for 3D model
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	Ing. Kluska M.			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ				
НАИМЕНОВАНИЕ	Шланг с зажимом 65 см/15 ребер			SD-HPI FLEX	Количество листов
					Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 14:56:22