


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ОЦИНКОВАННЫЙ ШУРУП КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ К ФЕРМЕ

UNI-FSK

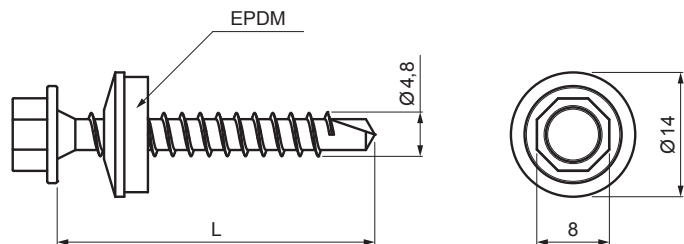

A B C



A B C

Правильная установка момента затяжки при анкерке винтов:

- A** - правильно выставленный момент затяжки (шайба прямая, уплотнение сжато - слегка закручено по окружности)
- B** - высокий момент затяжки (чрезмерная деформация уплотнения EPDM, возможность растрескивания и последующей потери герметичности)
- C** - малый момент затяжки (шайба с уплотнением из EPDM не обладает достаточной уплотняющей способностью)

Место использования:

- A** - использовать на верхней части волны
- B** - использовать на нижней части листового металла
- C** - использование для соединения листового металла с листовым металлом

MM Лакированная оцинковка – Металлическая медь – RAL extra

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|--|
| КОД | ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | Scan code for 3D model | |
| | | | | | | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | | КВАНТ. ОТХОДОВ | ВЕС кг | ШКАЛА | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | | СТН | | НОМЕР СОРТИРОВКИ | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | НОМЕР ПОЗИЦИИ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | ТЕХНОЛОГ | | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | |
| ПРОВЕРИЛ | | | НАИМЕНОВАНИЕ | | UNI-FSK | |
| Оцинкованный шуруп кровельного покрытия к ферме | | | Количество листов | | Лист | |

| Размеры [мм] | |
|--------------------|----|
| Номинальный размер | L |
| 4,8 x 20 | 20 |
| 4,8 x 35 | 35 |
| 4,8 x 60 | 60 |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.06.2026 12:30:18