
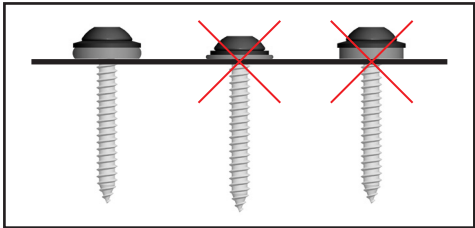


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

САМОРЕЗ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЛИНЗОВОЙ ГОЛОВКОЙ

W-UNI NSZ

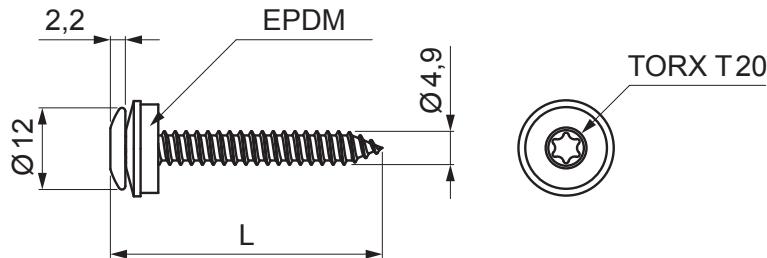

A B C

Саморез EJOT® JA3-LT - 4,9xL - E14 с линзовой головкой

Область использования:

- крепление металлических профилей к дереву, деревянным или алюминиевым несущим конструкциям ≤ 2 мм

Функции:

- Нержавеющая сталь A2
- головка линзы с уплотнительной прокладкой, гляцевая или лакированная
- уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- предварительно собранная уплотнительная шайба

Технические параметры:

- внутреннее затягивающее приспособление T20

Правильная установка момента затяжки при анкерке винтов:

- A** - правильно выставленный момент затяжки (шайба прямая, уплотнение сжато - слегка закручено по окружности)
- B** - высокий момент затяжки (чрезмерная деформация уплотнения EPDM, возможность растрескивания и последующей потери герметичности)
- C** - малый момент затяжки (шайба с уплотнением из EPDM не обладает достаточной уплотняющей способностью)

Размеры [мм]	
Номинальный размер	L
4,9x25	25
4,9x35	35
4,9x38	38
4,9x64	64



N Нержавеющая сталь A2/A2

КОД ИЗМЕНЕНИЕ			ДАТА	ПОДПИСЬ	<div>KJG</div> <div>QUALITY®</div>	<div></div> <div>Scan code for 3D model</div>				
	БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА							КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
	РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ									
	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
	ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.								ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
	ПРОВЕРИЛ									
	ТЕХНОЛОГ								СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
	НАИМЕНОВАНИЕ									
	Саморез из нержавеющей стали с линзовой головкой							Количество листов		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.01.2026 07:21:31