
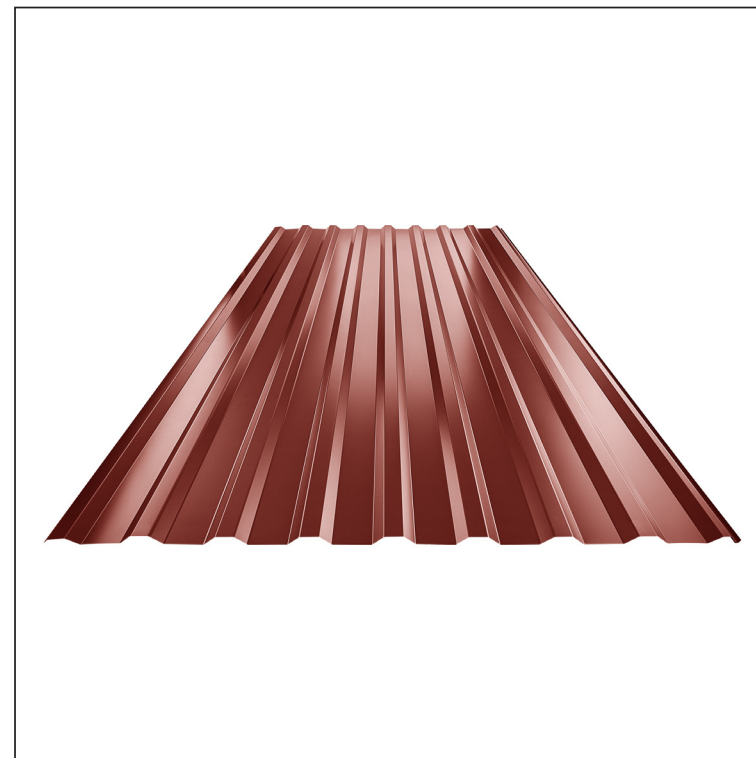


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A TR-18A

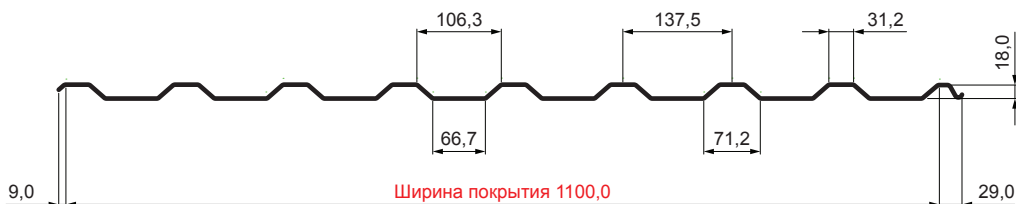

**ОС** Лакированная оцинковка – Стальной красный – RAL 3009

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,50 / 0,55
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА		ПОДПИСЬ		<div><div><div>KJG</div><div>QUALITY®</div></div><div>TR 18</div></div>		<div> Scan code for 3D model</div> <div></div>		
					БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		ВЕС кг	ШКАЛА	
					РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ				
					ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
					ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
					ПРОВЕРИЛ				
					ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
					НАИМЕНОВАНИЕ				
					Трапециевидный профиль кровельный TR 18A		Количество листов	TR-18A	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 04.12.2025 11:09:42