
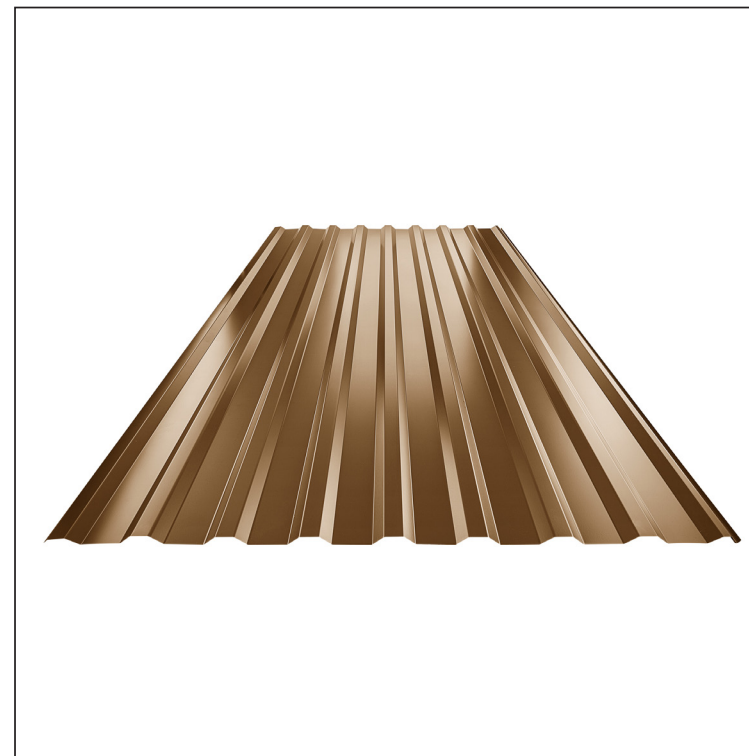


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A TR-18A

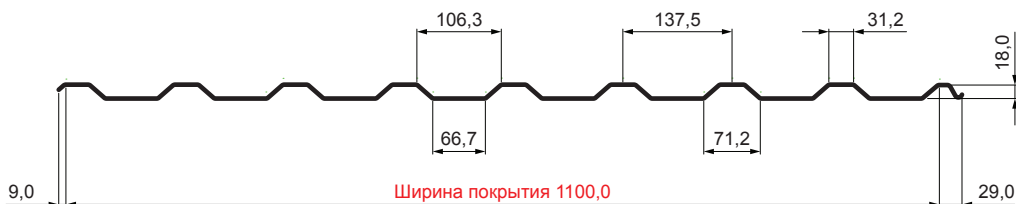

MM Лакированная оцинковка – Металлическая медь – RAL extra

| Технические параметры [мм] | |
|----------------------------|--------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,55 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| КОД ИЗМЕНЕНИЯ | ДАТА | ПОДПИСЬ | | | |
|---|---------------|-------------------|------------------|--|------|
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | КЛАСС ОТХОДОВ | ВЕС кг | | | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | СТН | НОМЕР СОРТИРОВКИ | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | ПРИМЕЧАНИЕ | НОМЕР ПОЗИЦИИ | | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | | |
| ТЕХНОЛОГ | ТЕХНОЛОГ | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A | | Количество листов | TR-18A | | Лист |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 21:13:39