
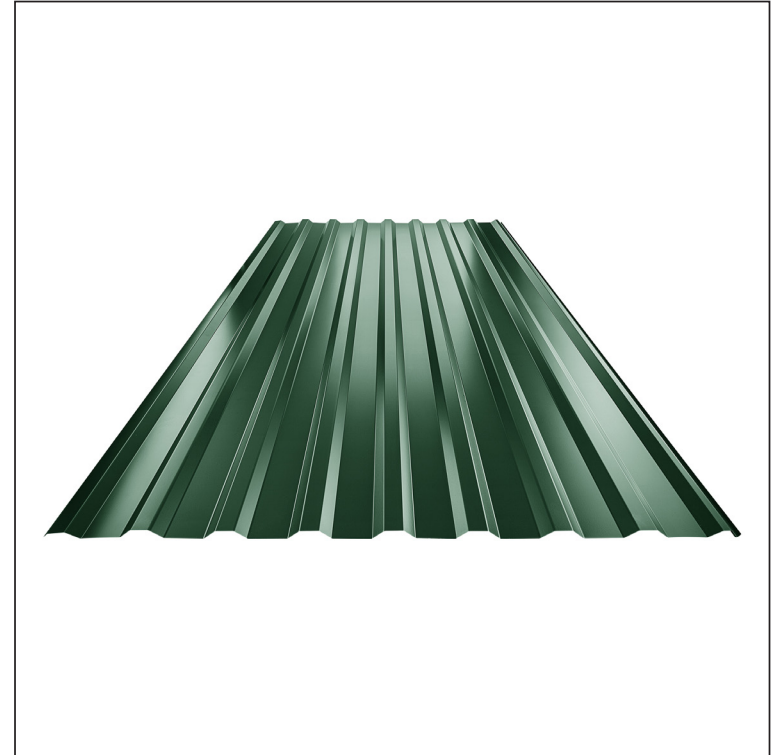


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A TR-18A

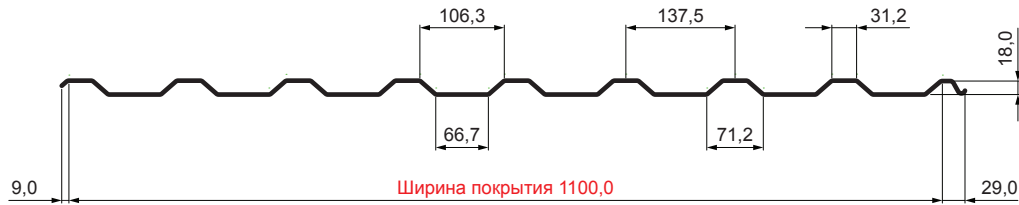

MZ Лакированная оцинковка – Зеленый мох – RAL 6005

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--|
| КОД | ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | | КЛАСС ОТХОДОВ | ВЕС кг | ШКАЛА | | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | | | STN | | НОМЕР СОРТИРОВКИ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | НОМЕР ПОЗИЦИИ | | |
| ПРОВЕРИЛ | | ТЕХНОЛОГ | | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A | | | | Количество листов | | TR-18A Лист | |

| Технические параметры [мм] | |
|----------------------------|--------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,55 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 00:29:22