

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


# ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

## TR-18A SQ



SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ  
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

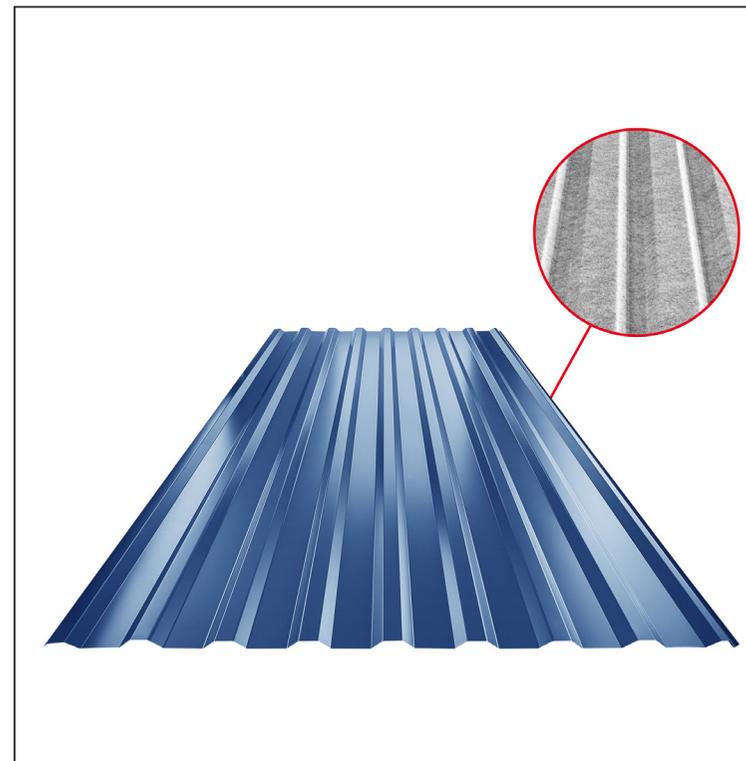

**MOT** Лакированная оцинковка – Темно-синий – RAL 5010

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,55
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ	ВЕС кг	ШКАЛА			
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ			
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A SQ (sound – aqua)	Количество листов	TR-18A SQ		Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 04:04:16