


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

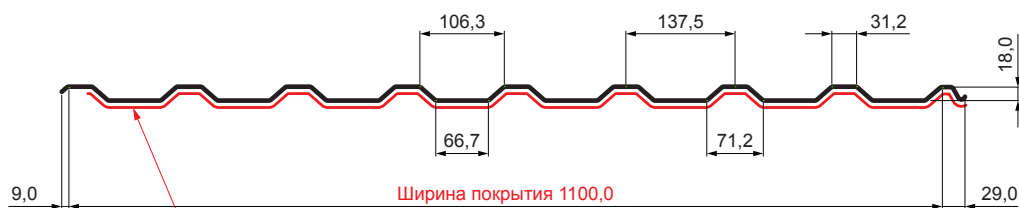

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

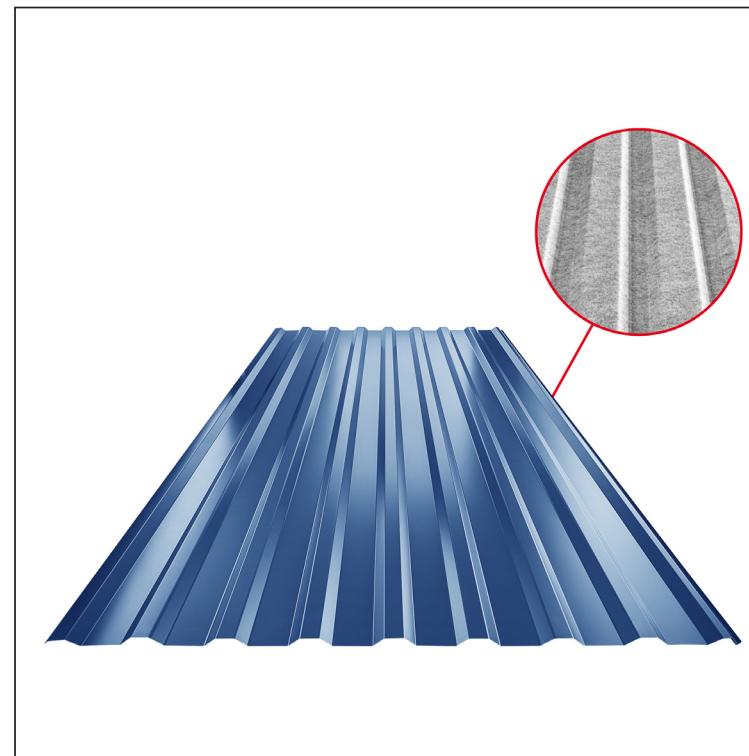

MOT Лакированная оцинковка – Темно-синий – RAL 5010

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,55
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ	БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	ВЕС кг	ШКАЛА		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ПРОВЕРИЛ	ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ПОЗИЦИИ		
НАИМЕНОВАНИЕ	ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)	КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ	TR-18A SQ Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.06.2026 19:21:58