ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ С НАХЛЕСТОМ TR 18A+

TR-18A+

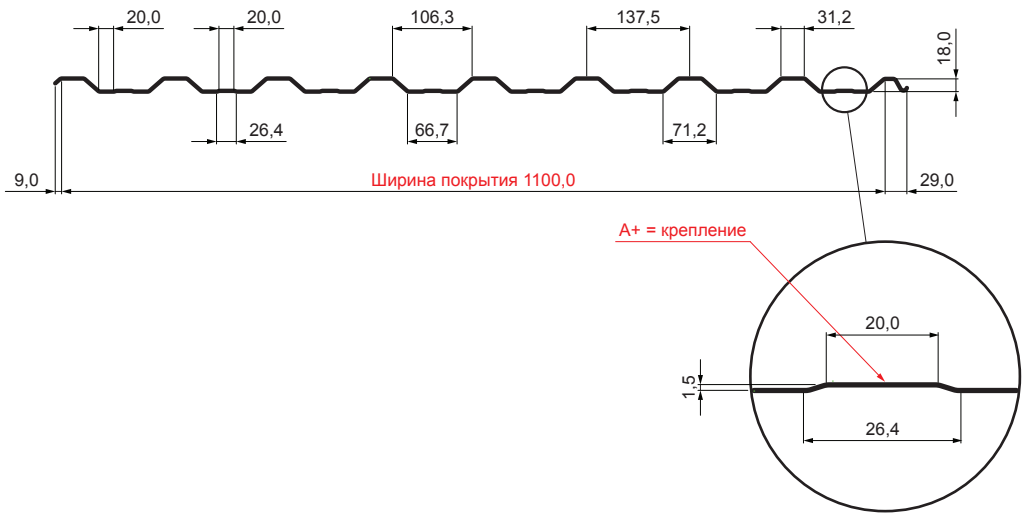

SK Лакированная оцинковка – Слоновая кость – RAL 1015

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,60
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД / ИЗМЕНЕНИЕ		ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	TR 18
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ	Трапециевидный профиль кровельный с нахлестом TR 18A+			Количество листов	TR-18A+ Лист

Scan code for 3D model

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 20.01.2026 01:23:14