


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ С НАХЛЕСТОМ TR 18A+

TR-18A+

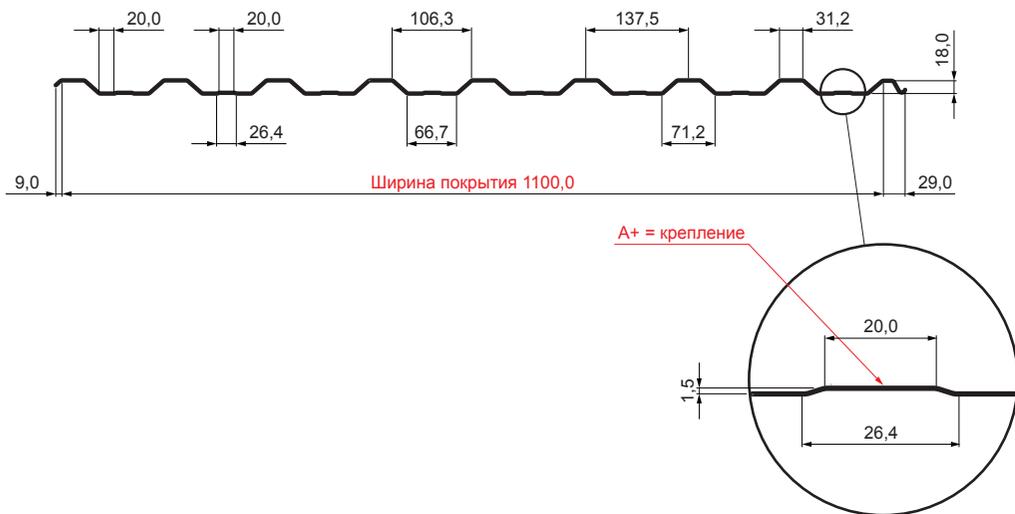

SK Лакированная оцинковка – Слоновая кость – RAL 1015

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,60
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	TR 18	Scan code for 3D model	QR CODE
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг				
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ			
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	ПРОВЕРИЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ТЕХНОЛОГ	ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА			
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный с нахлестом TR 18A+			Количество листов	TR-18A+	Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.03.2026 09:15:57