


# TR-35A

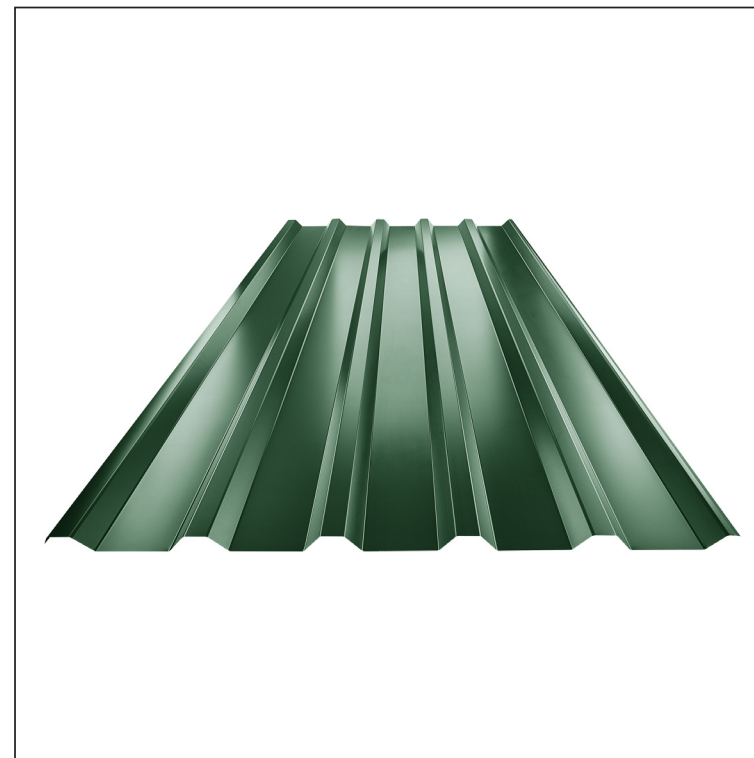

Лакированная оцинковка – Зеленый мох – RAL 6005

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1060,0
Общая ширина	1085,0
Высота профиля	34,5
Толщина листа	0,55
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ		ДАТА	ПОДПИСЬ	<div>KJG</div> <div>QUALITY®</div>	<div>TR35</div>	<div> Scan code for 3D model</div> <div></div>
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР - ПОЛУФАБРИКАТ						
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ПРОВЕРИЛ						
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 35A				Количество листов	TR-35A	
					Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 19.01.2026 23:35:30