

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


# ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 35A SQ (sound – aqua)

## TR-35A SQ



SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ  
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (ssound-звук, aqua-вода)

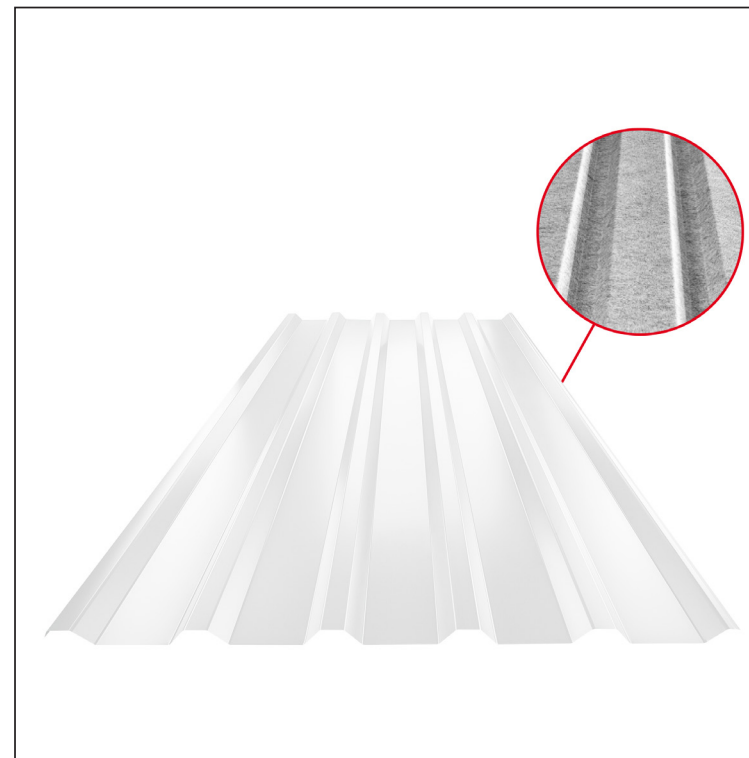

**SB** Лакированная оцинковка – Серо-белый – RAL 9002

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1060,0
Общая ширина	1085,0
Высота профиля	34,5
Толщина листа	0,50 / 0,55 / 0,60
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR35</b>	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		КЛАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ПРОВЕРИЛ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ
ТЕХНОЛОГ		ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 35A SQ (sound – aqua)			Количество листов	TR-35A SQ		
				Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 09:46:27