

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


# ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 35A SQ (sound – aqua)

## TR-35A SQ



SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ  
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (ssound-звук, aqua-вода)

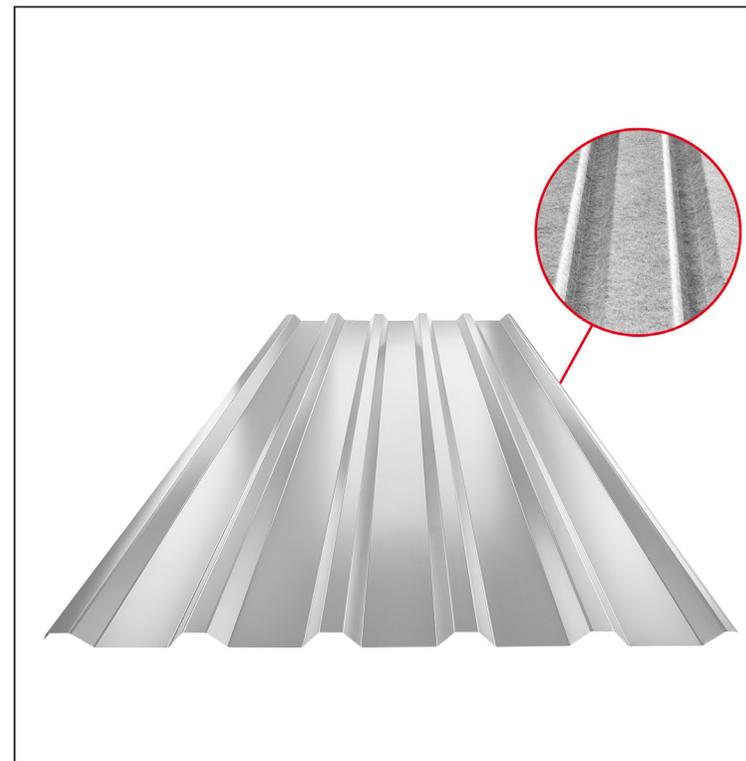

**ВН** Лакированная оцинковка – Белый алюминий – RAL 9006

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1060,0
Общая ширина	1085,0
Высота профиля	34,5
Толщина листа	0,50 / 0,55 / 0,60
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR35</b>	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 35A SQ (sound – aqua)		Количество листов		TR-35A SQ Лист		

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 18:15:38