

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 35A SQ (sound – aqua)

TR-35A SQ



SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (ssound-звук, aqua-вода)

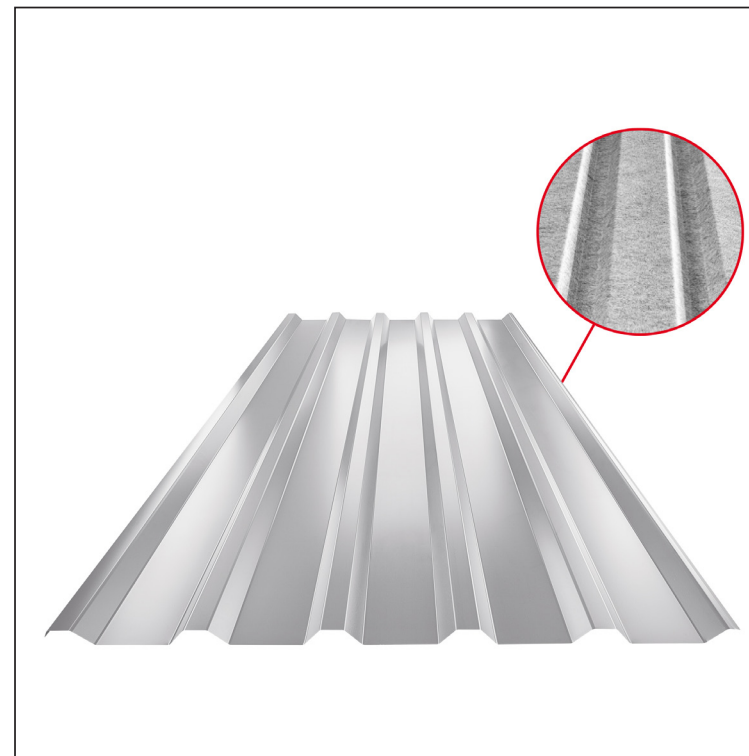

ВН Лакированная оцинковка – Белый алюминий – RAL 9006

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1060,0
Общая ширина	1085,0
Высота профиля	34,5
Толщина листа	0,50 / 0,55 / 0,60
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY	TR35	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		МАСС ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА		
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		СТН		НОМЕР СОРТИРОВКИ		
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		НОМЕР ПОЗИЦИИ		
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 35A SQ (sound – aqua)		Количество листов		TR-35A SQ		Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.06.2026 09:05:33