

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 35A SQ (sound – aqua)

TR-35A SQ



SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (ssound-звук, aqua-вода)

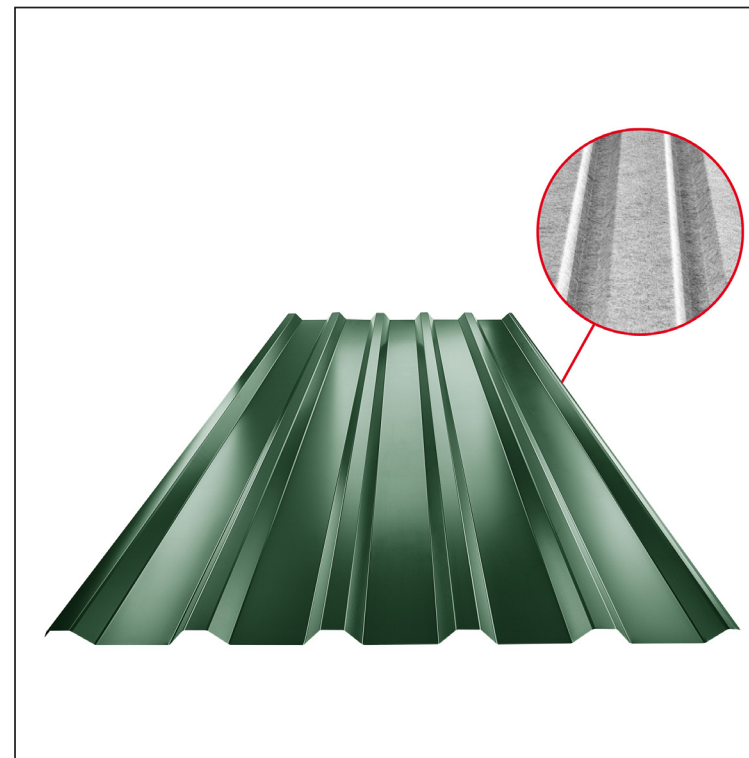

MZ Лакированная оцинковка – Зеленый мох – RAL 6005

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1060,0
Общая ширина	1085,0
Высота профиля	34,5
Толщина листа	0,55
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	TR35	Scan code for 3D model	
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		ВЕС кг	ШКАЛА			
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ			
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА	
ПРОВЕРИЛ		ТЕХНОЛОГ		НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 35A SQ (sound – aqua)		Количество листов	TR-35A SQ		Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 06:29:27