

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 35A SQ (sound – aqua)

TR-35A SQ



SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (ssound-звук, aqua-вода)

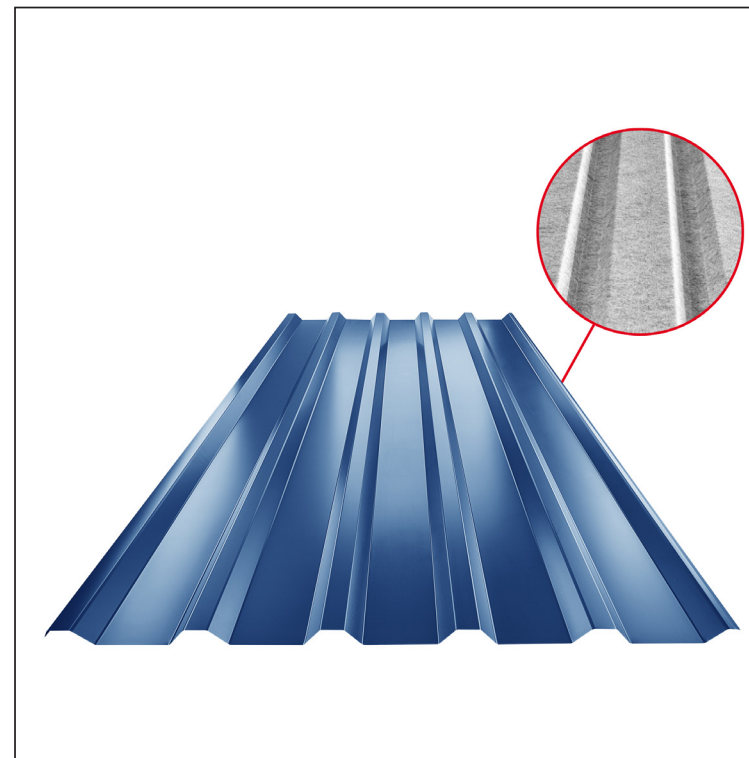

MOT Лакированная оцинковка – Темно-синий – RAL 5010

| Технические параметры [в мм] | |
|------------------------------|--------------|
| Ширина покрытия | 1060,0 |
| Общая ширина | 1085,0 |
| Высота профиля | 34,5 |
| Толщина листа | 0,55 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|--|------------------------|-------------------|---------------------------|------|
| КОД ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | TR35 | Scan code for 3D model | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | ВЕС кг | ШКАЛА | | | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | СТН | НОМЕР СОРТИРОВКИ | | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | ПРИМЕЧАНИЕ | НОМЕР ПОЗИЦИИ | | | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | ТЕХНОЛОГ | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | |
| ПРОВЕРИЛ | | НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 35A SQ (sound – aqua) | | Количество листов | TR-35A SQ | Лист |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.06.2026 18:29:52