


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


# ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 35A SQ (sound – aqua)

## TR-35A SQ

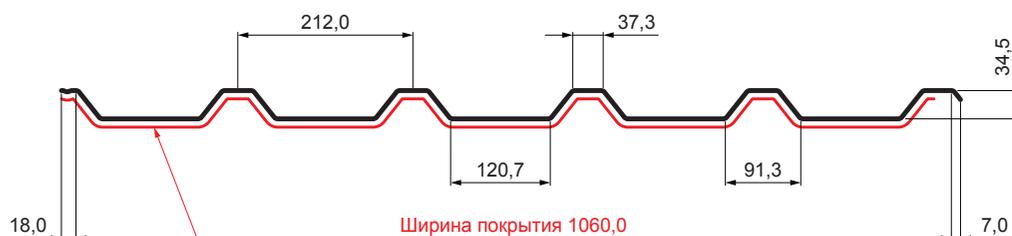

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ  
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм

информация: SQ (ssound-звук, aqua-вода)

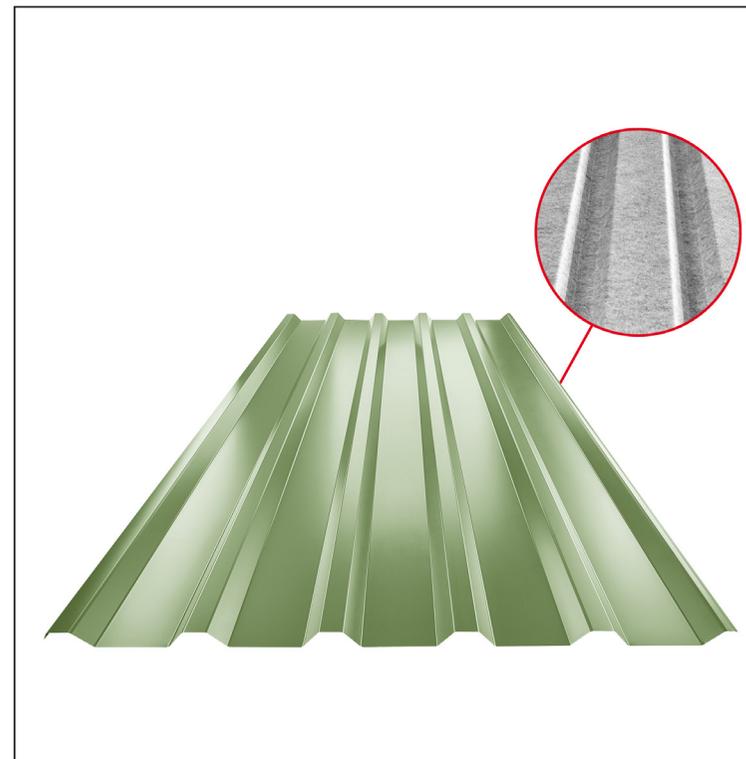

**TZ** Лакированная оцинковка – Трава зеленая – RAL 6011

| Технические параметры [в мм] |              |
|------------------------------|--------------|
| Ширина покрытия              | 1060,0       |
| Общая ширина                 | 1085,0       |
| Высота профиля               | 34,5         |
| Толщина листа                | 0,55         |
| Длина трапеции               | макс. 8000,0 |

|                               |      |  |                        |                   |                           |      |
|-------------------------------|------|--|------------------------|-------------------|---------------------------|------|
| КОД<br>ИЗМЕНЕНИЕ              | ДАТА | ПОДПИСЬ  | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR35</b>       | Scan code for<br>3D model |      |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА |      | ВЕС кг   | ШКАЛА                  |                   |                           |      |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ           |      | СТН  | НОМЕР СОРТИРОВКИ       |                   |                           |      |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  |      | ПРИМЕЧАНИЕ   | НОМЕР ПОЗИЦИИ          |                   |                           |      |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.    |      | ТЕХНОЛОГ   | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ          |                   | НОМЕР ЧЕРТЕЖА             |      |
| ПРОВЕРИЛ                      |      | НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль<br>кровельный TR 35A SQ (sound – aqua) |                        | Количество листов | TR-35A SQ                 | Лист |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 21.04.2026 19:10:19