
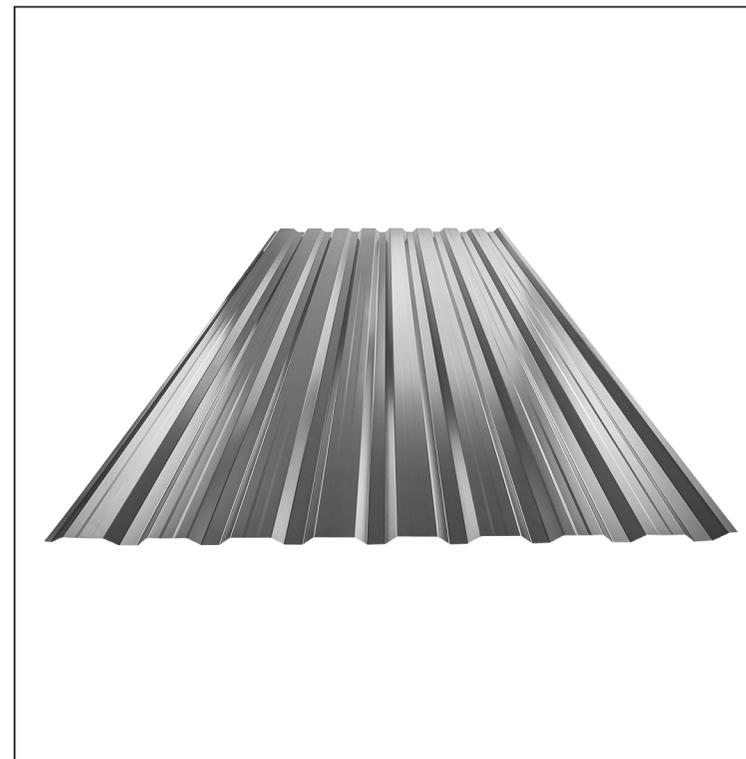


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ С НАХЛЕСТОМ TR 18V+

TR-18V+

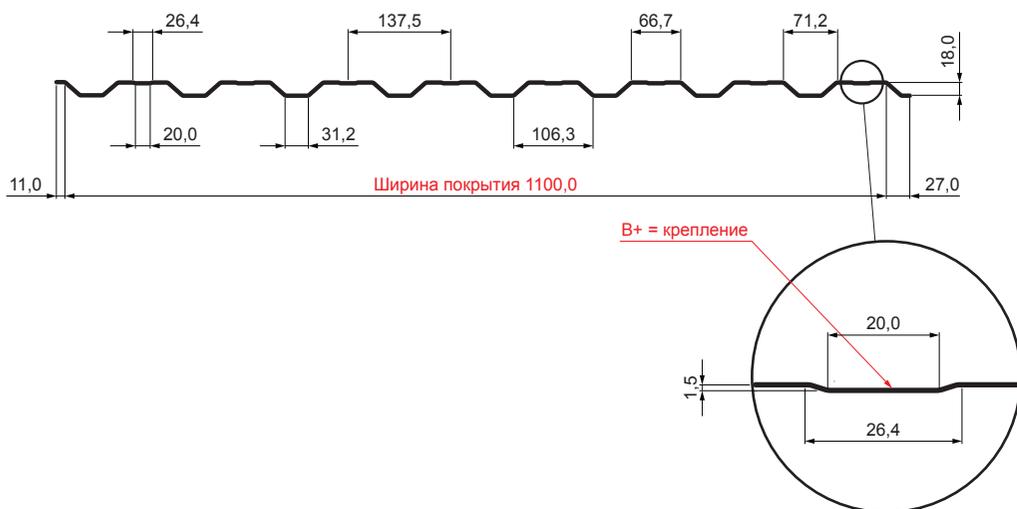

AN Лакированная оцинковка – Антрацит – RAL 7016

| Технические параметры [в мм] | |
|------------------------------|--------------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|----------------------------|------------------------|------|------------------------|--|
| КОД | ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | | ВЕС кг | ШКАЛА | | | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | | СТН | НОМЕР СОРТИРОВКИ | | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | ПРИМЕЧАНИЕ | | | |
| ТЕХНОЛОГ | | | ТЕХНОЛОГ | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный фасадный с нахлестом 18V+ | | | Количество листов | TR-18V+ | | | |
| | | | | Лист | | | |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.03.2026 01:48:20