
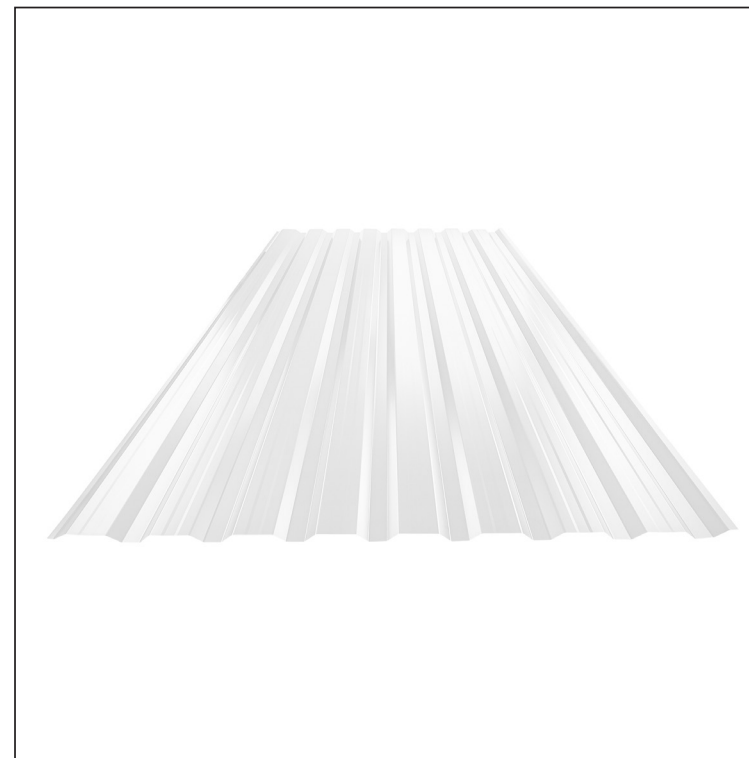


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ С НАХЛЕСТОМ TR 18V+

TR-18V+

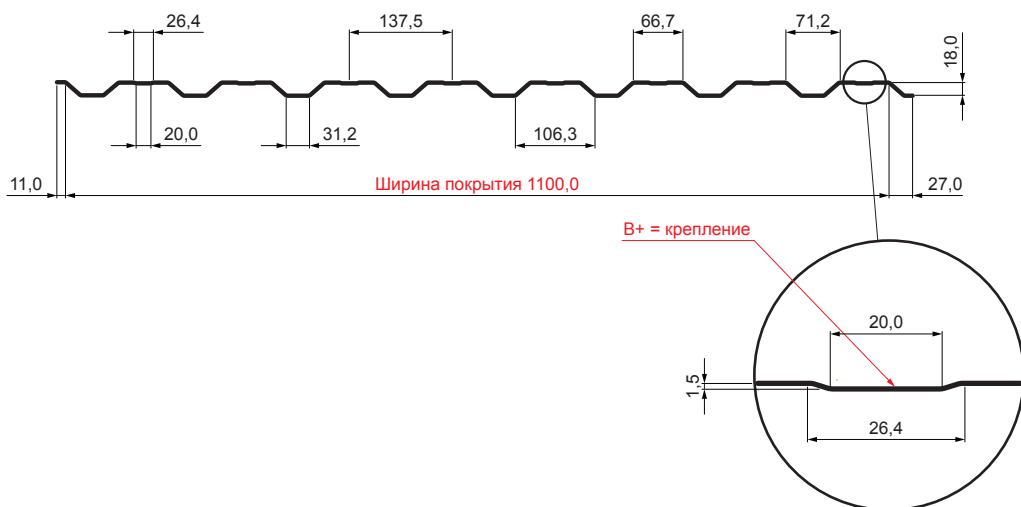

SB Лакированная оцинковка – Серо-белый – RAL 9002

| Технические параметры [в мм] | |
|------------------------------|--------------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| КОД ИЗМЕНЕНИЯ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | QR CODE |
|--|----------------------------|---------------|-------------------|---------|------------------------|---------|
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | ВЕС кг | | | | |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | STN | НОМЕР СОРТИРОВКИ | | | |
| ПРОВЕРИЛ | ТЕХНОЛОГ | ПРИМЕЧАНИЕ | НОМЕР ПОЗИЦИИ | | | |
| ТЕХНОЛОГ | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный фасадный с нахлестом 18V+ | | | Количество листов | TR-18V+ | Лист | |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 00:29:19