


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ С НАХЛЕСТОМ TR 18V+

TR-18V+

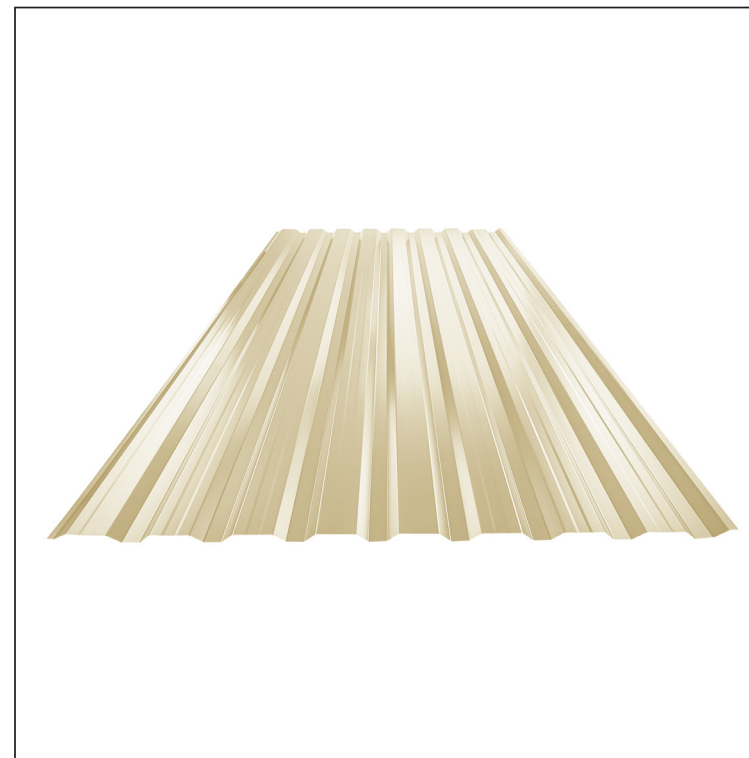

SK Лакированная оцинковка – Слоновая кость – RAL 1015

Технические параметры [в мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,60
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЯ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR CODE
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА	РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ	ВЕС кг				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.	STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ			
ПРОВЕРИЛ	ТЕХНОЛОГ	ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА				
НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный фасадный с нахлестом 18V+			Количество листов	TR-18V+	Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 06.06.2026 17:08:14