


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ФАСАДНЫЙ С НАХЛЕСТОМ TR 35B+

TR-35B+

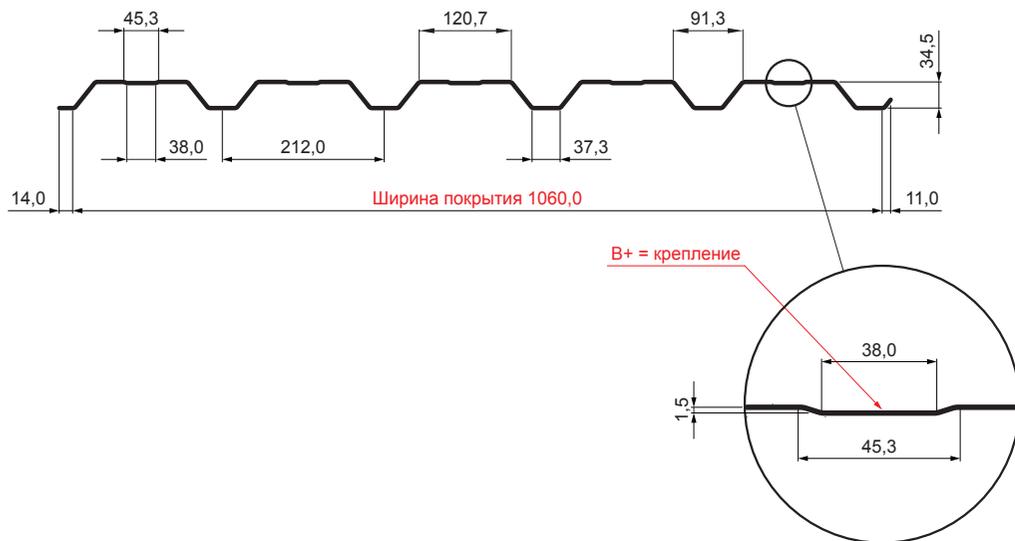

**SK** Лакированная оцинковка – Слоновая кость – RAL 1015

| Технические параметры [в мм] |              |
|------------------------------|--------------|
| Ширина покрытия              | 1060,0       |
| Общая ширина                 | 1085,0       |
| Высота профиля               | 34,5         |
| Толщина листа                | 0,60         |
| Длина трапеции               | макс. 8000,0 |

| КОД<br>ИЗМЕНЕНИЕ  | ДАТА                       | ПОДПИСЬ           | <b>KJG</b><br>QUALITY | TR 35 | Scan code for<br>3D model | QR CODE |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------------------------|---------|
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА   | РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ        | ВЕС кг            | ШКАЛА                 |       |                           |         |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | STN               | НОМЕР СОРТИРОВКИ      |       |                           |         |
| ПРОВЕРИЛ  | ТЕХНОЛОГ                   | ПРИМЕЧАНИЕ        | НОМЕР ПОЗИЦИИ         |       |                           |         |
| ТЕХНОЛОГ  | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ              | НОМЕР ЧЕРТЕЖА     |                       |       |                           |         |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль<br>кровельный фасадный с нахлестом 35B+ |                            | Количество листов | TR-35B+               |       | Лист                      |         |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 12:19:18