
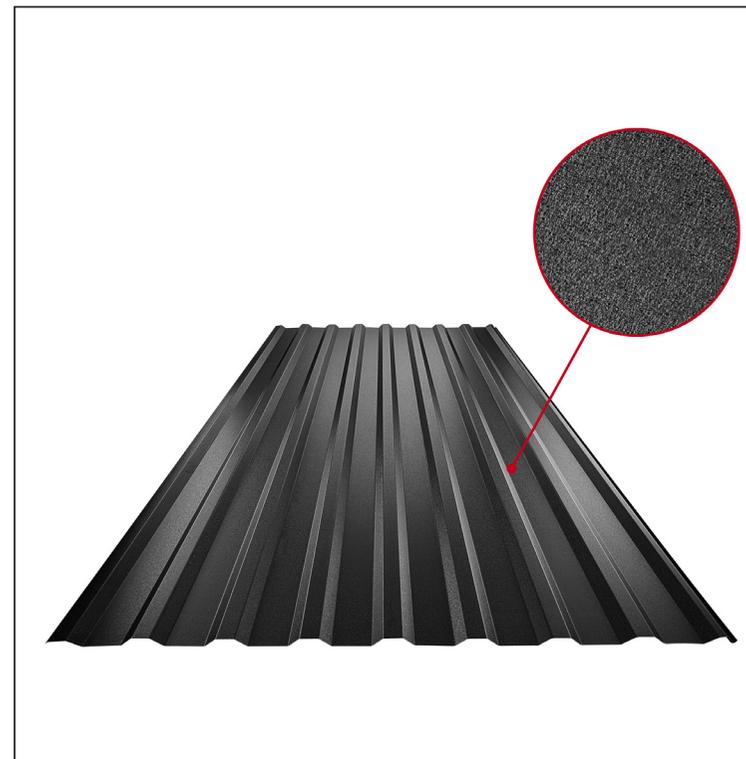


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A TR-18A

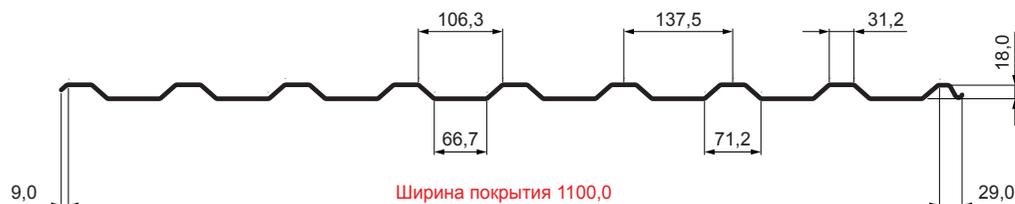

ICM Лакированная оцинковка MATT – Насыщенный черный MATT – RAL 9005

| Технические параметры [мм] | |
|----------------------------|--------------|
| Ширина покрытия | 1100,0 |
| Общая ширина | 1138,0 |
| Высота профиля | 18,0 |
| Толщина листа | 0,50 |
| Длина трапеции | макс. 8000,0 |

| | | | | | | |
|--|----------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--|
| КОД ИЗМЕНЕНИЕ | ДАТА | ПОДПИСЬ | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА | | ВЕС кг | ШКАЛА | | | |
| РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ | | СТН | НОМЕР СОРТИРОВКИ | | | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M. | | ПРИМЕЧАНИЕ | | НОМЕР ПОЗИЦИИ | | |
| ПРОВЕРИЛ | ТЕХНОЛОГ | СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ | НОМЕР ЧЕРТЕЖА | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ Трапециевидный профиль кровельный TR 18A | | Количество листов | TR-18A | | Лист | |

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 04:12:26