



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

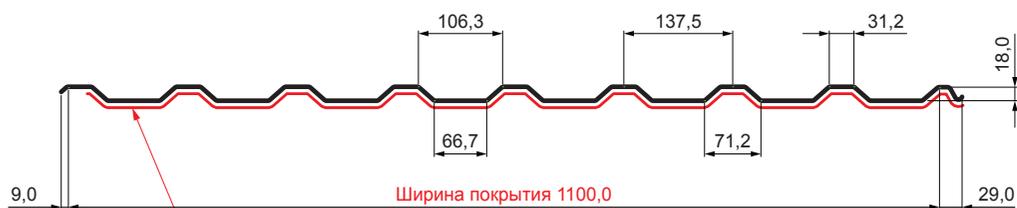

SQ = ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННЫЙ И ПРОТИВОШУМНЫЙ
ВОЙЛОК толщиной 3–4 мм
информация: SQ (sound-звук, aqua-вода)

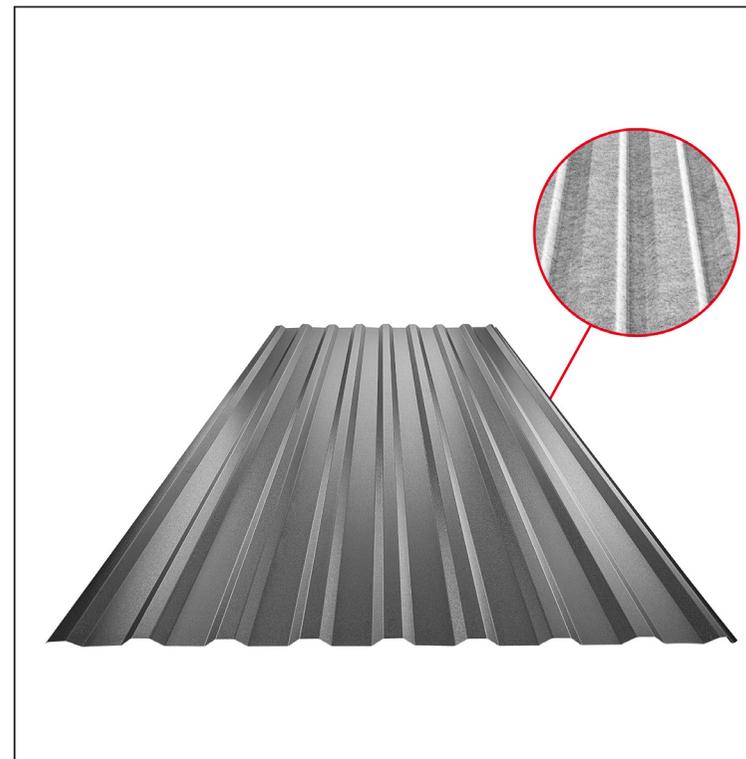

ANM Лакированная оцинковка MATT – Антрацит MATT – RAL 7016

Технические параметры [мм]	
Ширина покрытия	1100,0
Общая ширина	1138,0
Высота профиля	18,0
Толщина листа	0,50
Длина трапеции	макс. 8000,0

КОД ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR CODE
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА		ВЕС кг	ШКАЛА			
РАЗМЕР-ПОЛУФАБРИКАТ		СТН	НОМЕР СОРТИРОВКИ			
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ			
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.		ТЕХНОЛОГ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА			
ТЕХНОЛОГ		СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА			
НАИМЕНОВАНИЕ	Трапециевидный профиль кровельный TR 18A SQ (sound – aqua)		Количество листов	TR-18A SQ	Лист	

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.03.2026 19:13:51